

Doccia testa FlowReduce - Cromo spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 508 980 Versione del prodotto fino a 15/05/2020




- Soffione Ø 92mm
- A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: l/min
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"

	Cromo spazzolato	28 508 980-93 0010
	Cromato	28 508 980-00 0010
	Cromato	28 508 980-00
	Platinato spazzolato	28 508 980-06 0010
	Platinato spazzolato	28 508 980-06
	Platinato	28 508 980-08 0010
	Platinato	28 508 980-08
	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Dark Chrome	28 508 980-19
	Light Gold spazzolato	28 508 980-27 0010
	Light Gold spazzolato	28 508 980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 980-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 980-28
	Nero opaco	28 508 980-33
	Nero opaco	28 508 980-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 980-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 980-46
	Champagne (Oro 22k)	28 508 980-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 508 980-47
	Cromo spazzolato	28 508 980-93
	Dark Platinum spazzolato	28 508 980-99 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 508 980-99




Codes & Standards			
ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	EPA WaterSense
ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense	

Certificati e sostenibilità		
LGA_38	IAPMO_4976	IAPMO_11777

28 508 980 Versione del prodotto fino a 15/05/2020

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

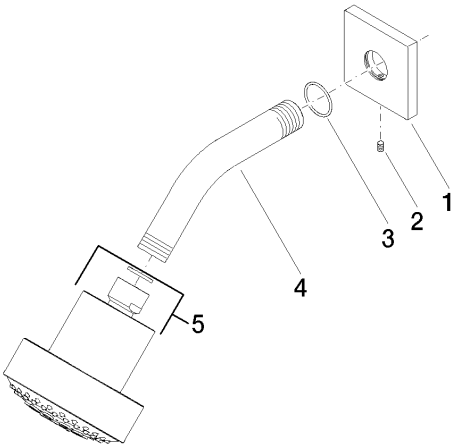

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	09 11 03 011-93	attacco	1,00	20
2	09 31 11 048 90	perno	1,00	2
5	04 12 11 110 30-93	doccia	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
3	09 14 10 098 90	guarnizione	1,00	2
1	09 27 98 003-93	rosetta	1,00	20