

Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 518 782



- Soffione Ø 55mm
- snodo sferico 25° orientabile (in ogni direzione)
- Getto a pioggia
- sistema anticalcare
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 5 l/min
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Light Gold spazzolato	28 518 782-27
	Cromato	28 518 782-00
	Platinato spazzolato	28 518 782-06
	Platinato	28 518 782-08
	Dark Chrome	28 518 782-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 518 782-28
	Nero opaco	28 518 782-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 518 782-46
	Champagne (Oro 22k)	28 518 782-47
	Cromo spazzolato	28 518 782-93
	Dark Platinum spazzolato	28 518 782-99

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- profondità d'incasso min. 90 mm
- Profondità d'incasso max. 163 mm



Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 518 782
mm [inches]




Diagramma di portata


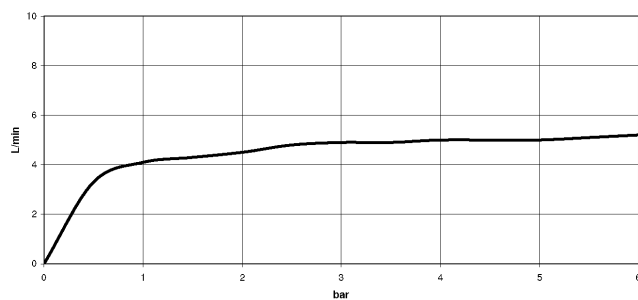


Diagramma gittate

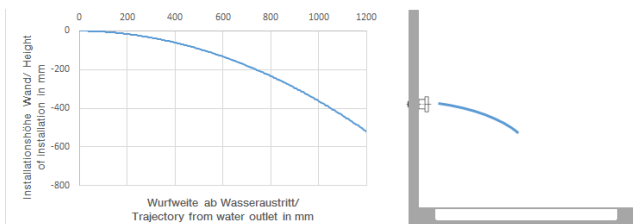

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 518 782

Certificati e sostenibilità

LGA_38

WRAS_240602

