

## Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Cromato

SERIES SPECIFIC

28 518 979 Versione del prodotto da 01/04/2024



- Soffione Ø 55mm
- snodo sferico 25° orientabile (in ogni direzione)
- HORIZONTAL RAIN, portata max. 5 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB


|   |                                |               |
|---|--------------------------------|---------------|
|    | Cromato                        | 28 518 979-00 |
|    | Platinato spazzolato           | 28 518 979-06 |
|    | Platinato                      | 28 518 979-08 |
|    | Ottone (Oro 23k)               | 28 518 979-09 |
|    | Dark Chrome                    | 28 518 979-19 |
|    | Light Gold                     | 28 518 979-26 |
|    | Light Gold spazzolato          | 28 518 979-27 |
|    | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 28 518 979-28 |
|    | Nero opaco                     | 28 518 979-33 |
|    | Bronzo spazzolato              | 28 518 979-42 |
|   | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 28 518 979-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 28 518 979-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 28 518 979-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 28 518 979-99 |

### Prodotti complementari


**raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm






**Diagramma di portata**

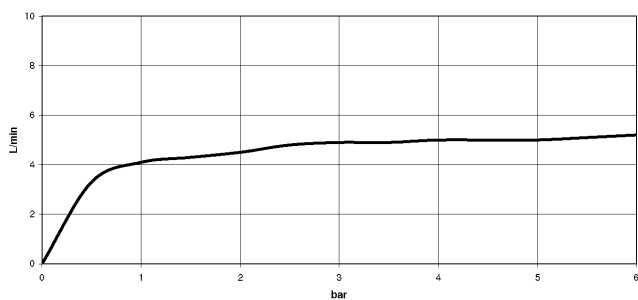

**Diagramma gittate**

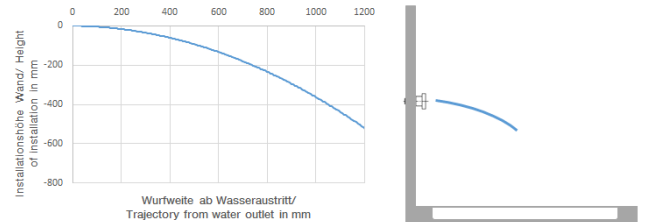

**Codes & Standards**

|                           |                                |           |          |
|---------------------------|--------------------------------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1            | cUPC                           | DIN 4109  | ISO 3822 |
| Scottish Water<br>Byelaws | UK Water Supply<br>Regulations | Ü-Zeichen |          |



## Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Cromato

SERIES SPECIFIC


28 518 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

### Certificati e sostenibilità

LGA\_38

IAPMO\_4976

WRAS\_240602

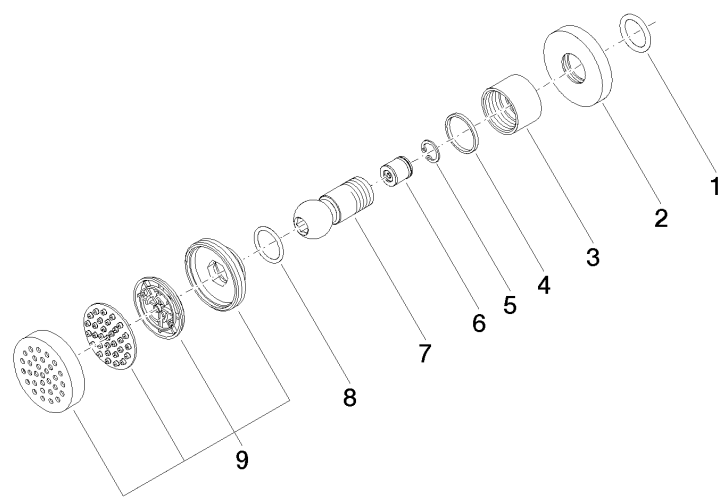

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo    | Denominazione             | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 3  | 09 23 30 026-00    | dado                      | 1,00                | 10                  |
| 4  | 09 14 15 010 90    | anello                    | 1,00                | 2                   |
| 9  | 90 12 05 027 00-00 | scatola ( completamente ) | 1,00                | 10                  |
| 8  | 09 14 10 015 90    | guarnizione               | 1,00                | 2                   |
| 7  | 09 21 40 016-00    | attacco                   | 1,00                | 10                  |
| 6  | 09 23 01 048 90    | valvola di non ritorno    | 1,00                | 2                   |
| 5  | 09 16 01 014 90    | anello                    | 1,00                | 2                   |
| 1  | 90 14 10 026 00 90 | guarnizione               | 1,00                | 2                   |
| 2  | 09 27 22 019-00    | rosetta                   | 1,00                | 10                  |