

## Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 518 979



- Soffione Ø 55mm
- snodo sferico 25° orientabile (in ogni direzione)
- HORIZONTAL RAIN, portata max. 5 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	28 518 979-19
	Cromato	28 518 979-00
	Platinato spazzolato	28 518 979-06
	Platinato	28 518 979-08
	Ottone (Oro 23k)	28 518 979-09
	Light Gold	28 518 979-26
	Light Gold spazzolato	28 518 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 518 979-28
	Nero opaco	28 518 979-33
	Dark Brass spazzolato	28 518 979-39
	Bronzo spazzolato	28 518 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 518 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 518 979-47
	Cromo spazzolato	28 518 979-93
	Dark Platinum spazzolato	28 518 979-99

### Prodotti complementari

**raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm



28 518 979

mm [inches]



Diagramma di portata


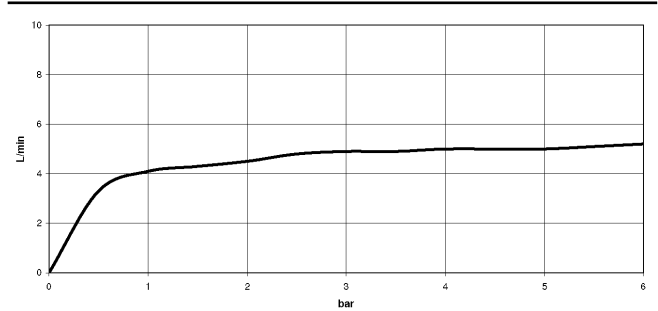


Diagramma gittate



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

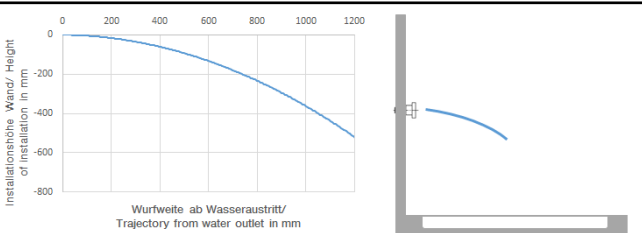

Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 518 979

Certificati e sostenibilità

LGA\_38

IAPMO\_4976

WRAS\_240602

28 518 979

