

# MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 200 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MADISON

28 544 977 Versione del prodotto da 01/07/2025




- Soffione a pioggia Ø 200 mm
- Getto a pioggia
- portata max 7 l/min
- Funzione a partire da: 6,5 l/min
- con sistema anticalcare

## Dati tecnici:

- sporgenza 435 mm
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

## Note:


- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 544 977-28
	Cromato	28 544 977-00
	Platinato spazzolato	28 544 977-06
	Platinato	28 544 977-08
	Ottone (Oro 23k)	28 544 977-09
	Dark Brass spazzolato	28 544 977-39
	Dark Platinum spazzolato	28 544 977-99

# MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 200 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MADISON

28 544 977 Versione del prodotto da 01/07/2025  
mm [inches]

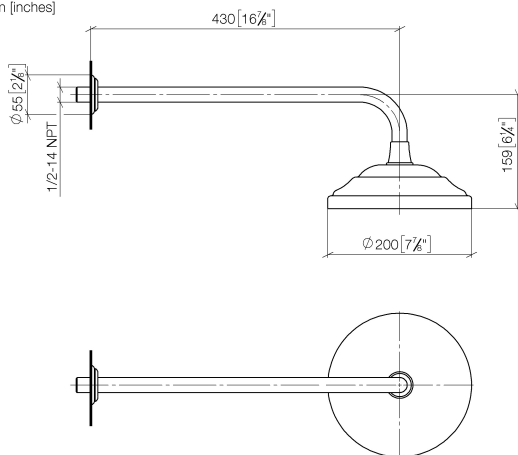

## Diagramma di portata



## Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

## Ü-Zeichen



MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 200 mm -  
Ottone spazzolato (Oro 23k)

---

MADISON

28 544 977    Versione del prodotto da 01/07/2025

Certificati e sostenibilità

---

LGA\_38


WRAS\_250102

# MADISON Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 200 mm - Ottone spazzolato (Oro 23k)

MADISON

28 544 977 Versione del prodotto da 01/07/2025

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato

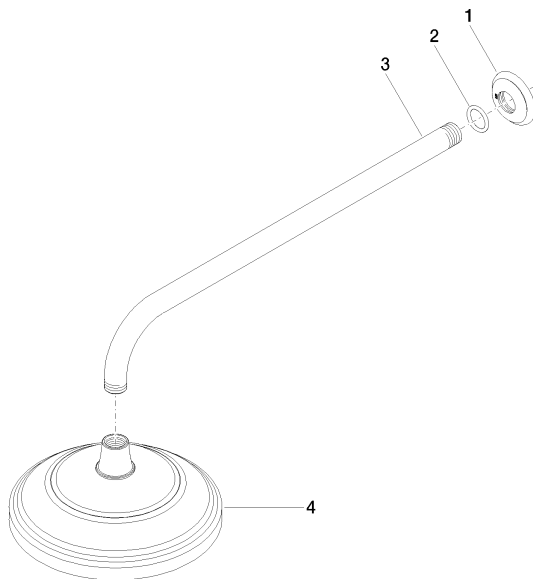

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 35 003-28	rosetta	1,00	60
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2
4	90 12 05 038 20-28	doccia	1,00	20
3	09 11 03 017-28	attacco	1,00	60