

## EDITION PRO Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Cromo spazzolato

EDITION PRO

28 648 626



- sporgenza 450 mm
- Getto a pioggia
- con sistema anticalcare
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 7 l/min
- con funzione neutra
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB



Cromo spazzolato

28 648 626-93



Cromato

28 648 626-00




Nero opaco

28 648 626-33


## EDITION PRO Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Cromo spazzolato

EDITION PRO

28 648 626  
mm [inches]

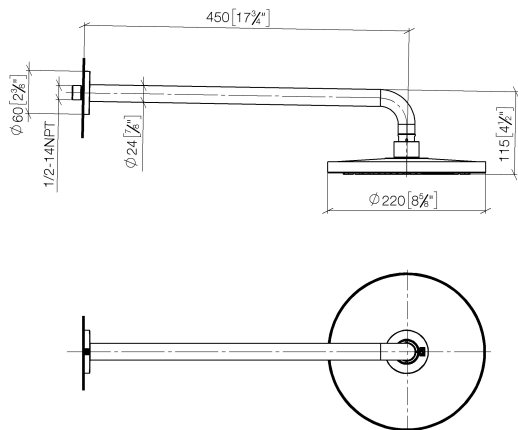

### Diagramma di portata

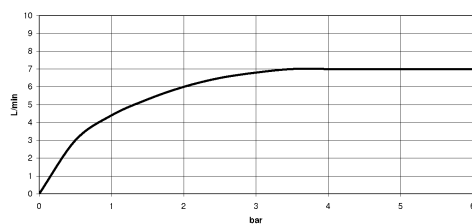

### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## EDITION PRO Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 220 mm - Cromo spazzolato

---

EDITION PRO


28 648 626

Certificati e sostenibilità

---

LGA\_38

28 648 626  
Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato

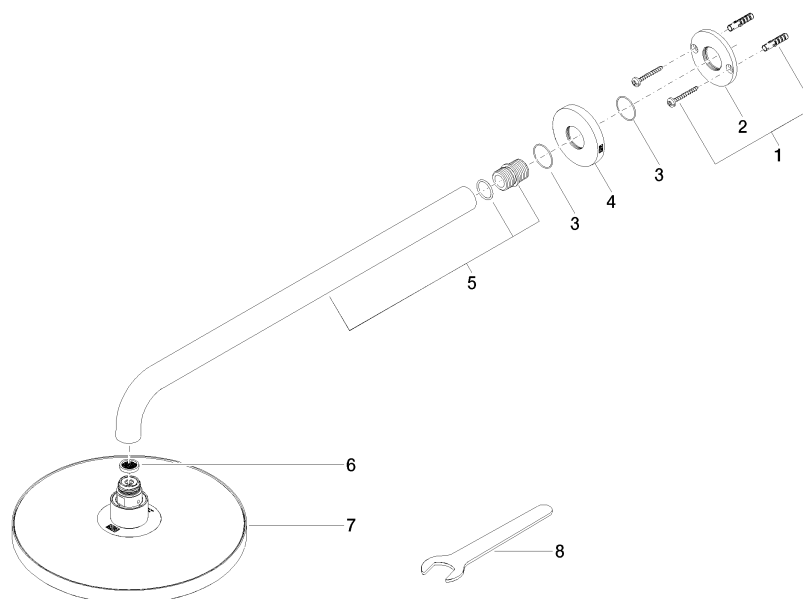

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	09 17 20 120 90	sostegno	1,00	2
5	90 11 03 070 00-93	tubo	1,00	20
8	90 30 09 069 00 90	chiave	1,00	2
3	09 14 10 150 90	guarnizione	2,00	2
4	09 27 97 015-93	rosetta	1,00	20
1	04 30 31 032 00 90	set di fissaggio	1,00	2
6	09 23 01 075 90	inserto	1,00	2
7	90 12 05 092 20-93	doccia	1,00	20