

EDITION PRO Soffione a pioggia con fissaggio a muro 220 mm - Cromo spazzolato

28 649 626



- sporgenza 450 mm
- Getto a pioggia
- con sistema anticalcare
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 14 l/min
- con funzione neutra



Cromo spazzolato

28 649 626-93



Cromato

28 649 626-00



Nero opaco

28 649 626-33

Prodotti complementari necessari



raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- profondità d'incasso min. mm
- Profondità d'incasso max. mm

EDITION PRO Soffione a pioggia con fissaggio a muro 220 mm - Cromo spazzolato

28 649 626
mm [inches]


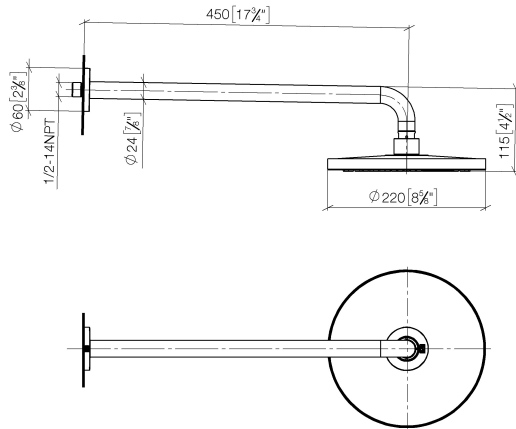


Diagramma di portata

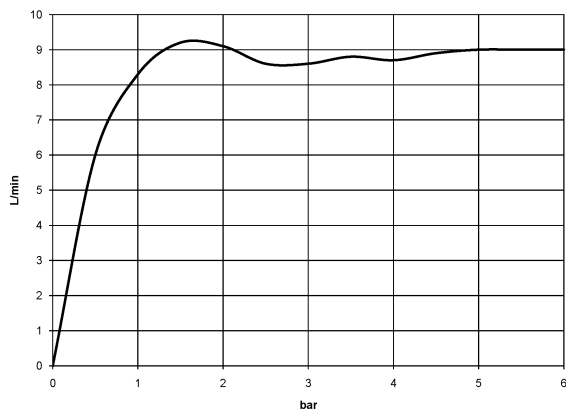

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



EDITION PRO Soffione a pioggia con fissaggio a muro 220 mm - Cromo spazzolato

28 649 626


Certificati

WRAS_2212

LGA_38

EDITION PRO Soffione a pioggia con fissaggio a muro 220 mm - Cromo spazzolato

28 649 626

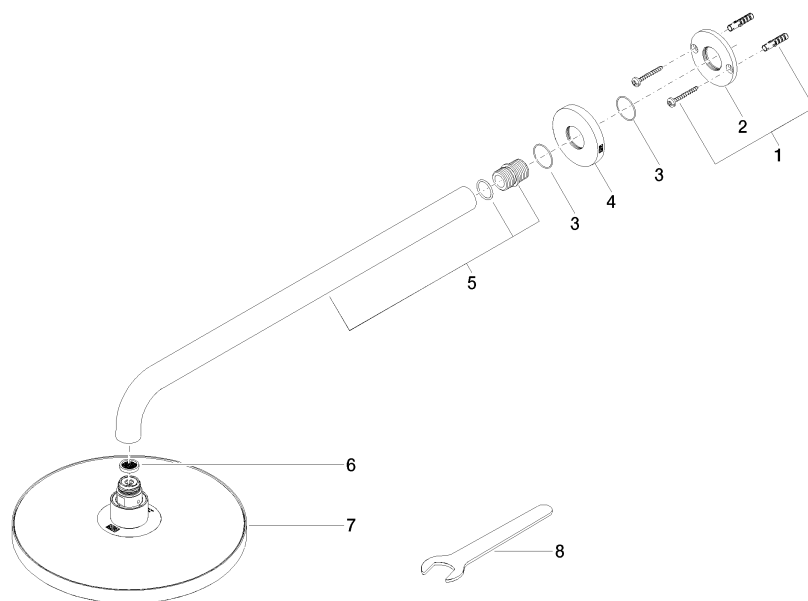

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	04 30 31 032 00 90	set di fissaggio	1	2
2	09 17 20 120 90	sostegno	1	2
3	09 14 10 150 90	guarnizione	1	2
4	09 27 97 015-93	rosetta	1	20
5	90 11 03 070 00-93	tubo	1	20
6	09 23 01 075 90	inserto	1	2
7	04 12 05 092 00-93	doccia	1	20
8	90 30 09 069 00 90	chiave	1	2