

Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 400 mm - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 658 970



- Soffione a pioggia Ø 400 mm
- PURE RAIN, portata max 12 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 12 l/min
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- sporgenza 450 mm
- rosetta Ø 60 mm
- ingresso 1/2"

Note:

- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

A cura del cliente: Zigbee Gateway!

	Light Gold spazzolato	28 658 970-27
	Cromato	28 658 970-00
	Platinato spazzolato	28 658 970-06
	Platinato	28 658 970-08
	Dark Chrome	28 658 970-19
	Light Gold	28 658 970-26
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 658 970-28
	Nero opaco	28 658 970-33
	Dark Brass spazzolato	28 658 970-39
	Bronzo spazzolato	28 658 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 658 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 658 970-47
	Cromo spazzolato	28 658 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 658 970-99

Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 400 mm - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 658 970

mm [inches]


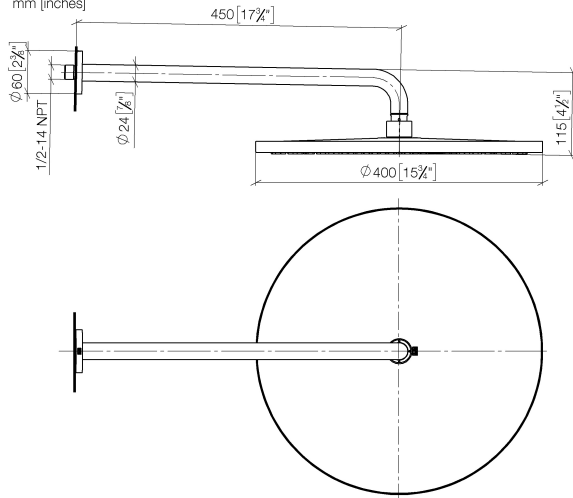


Diagramma di portata

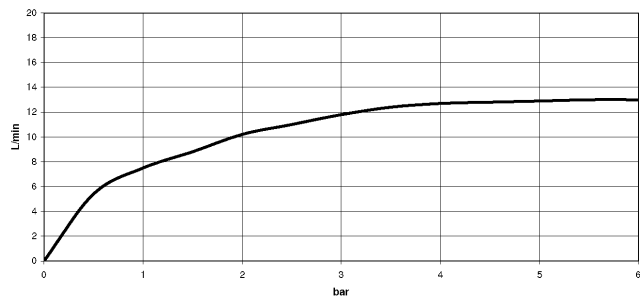

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 400 mm - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 658 970

Certificati e sostenibilità

LGA_38

Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 400 mm - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 658 970

Parts for other finishes can be found here: [Cromato](#)

