

## Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 300 mm - Cromato

28 678 670 Versione del prodotto da 5/1/2024




- sporgenza 450 mm
- Soffione a pioggia Ø 300 mm
- Getto a pioggia
- portata max 9 l/min
- Funzione a partire da: 7 l/min
- rosetta 65 x 65 mm
- ingresso 1/2"
- con sistema anticalcare
- con funzione neutra
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	28 678 670-00
	Platinato spazzolato	28 678 670-06
	Platinato	28 678 670-08
	Dark Chrome	28 678 670-19
	Light Gold spazzolato	28 678 670-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 678 670-28
	Nero opaco	28 678 670-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 678 670-46
	Champagne (Oro 22k)	28 678 670-47
	Cromo spazzolato	28 678 670-93
	Dark Platinum spazzolato	28 678 670-99

## Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 300 mm - Cromato

28 678 670 Versione del prodotto da 5/1/2024

mm [inches]

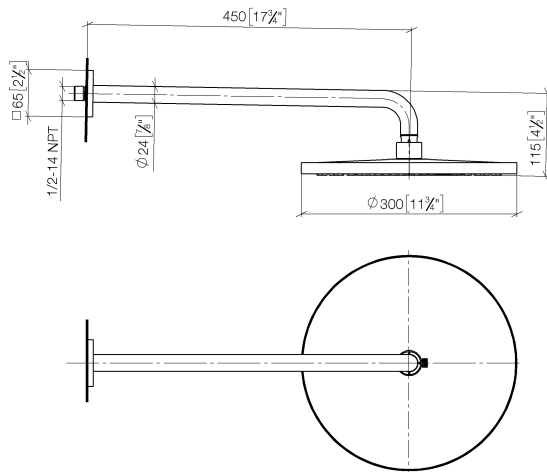

### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Soffione a pioggia con fissaggio a muro FlowReduce 300 mm - Cromato

---

28 678 670 Versione del prodotto da 5/1/2024

### Certificati

---

LGA\_29

