

## Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto 400 mm - Nero opaco

SERIES SPECIFIC

28 699 970 Versione del prodotto da 13/03/2017



- Soffione a pioggia Ø 400 mm
- PURE RAIN, portata max 20 l/min (a 3 bar)
- portata max. 20 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 12 l/min
- con sistema anticalcare
- con funzione neutra

### Dimensioni tecniche:

- diametro rosetta 60 mm, utilizzo opzionale
- ingresso 1/2"

Modifica prodotto dal 1.4.2024: portata max. 20l/min


	Nero opaco	28 699 970-33
	Cromato	28 699 970-00
	Platinato spazzolato	28 699 970-06
	Platinato	28 699 970-08
	Dark Chrome	28 699 970-19
	Light Gold	28 699 970-26
	Light Gold spazzolato	28 699 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 699 970-28
	Bronzo spazzolato	28 699 970-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 699 970-46
	Champagne (Oro 22k)	28 699 970-47
	Cromo spazzolato	28 699 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 699 970-99

### Prodotti complementari


**raccordo angolare ad incasso -** 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm





### Diagramma di portata

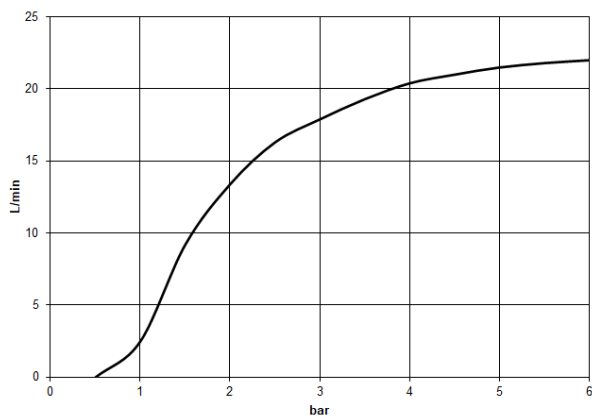

### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto 400 mm - Nero opaco

SERIES SPECIFIC


28 699 970    Versione del prodotto da 13/03/2017

### Certificati e sostenibilità

LGA\_29

WRAS\_2212

DVGW\_DW-  
6517DN0

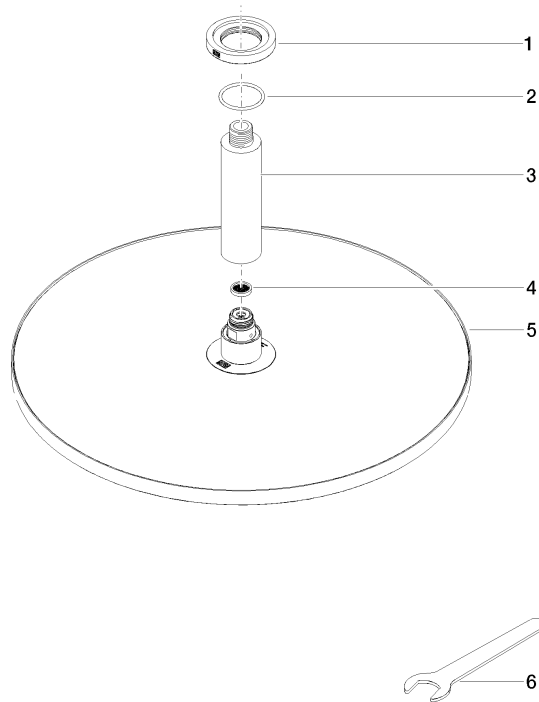

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	09 11 03 080-33	attacco	1,00	30
2	09 14 10 141 90	guarnizione	1,00	2
1	09 27 22 040-33	rosetta	1,00	30
4	09 23 01 075 90	inserto	1,00	2
6	90 30 09 069 00 90	chiave	1,00	2
5	90 12 05 090 00-33	doccia	1,00	30