

29 140 670 Versione del prodotto da 30/06/2015



- deviatore automatico vasca/doccia
- diametro foro 32 mm
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 64,9 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Cromo spazzolato	29 140 670-93
	Cromato	29 140 670-00
	Platinato spazzolato	29 140 670-06
	Platinato	29 140 670-08
	Dark Chrome	29 140 670-19
	Light Gold spazzolato	29 140 670-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	29 140 670-28
	Nero opaco	29 140 670-33
	Dark Brass spazzolato	29 140 670-39
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	29 140 670-46
	Champagne (Oro 22k)	29 140 670-47
	Dark Platinum spazzolato	29 140 670-99

29 140 670 Versione del prodotto da 30/06/2015

mm [inches]


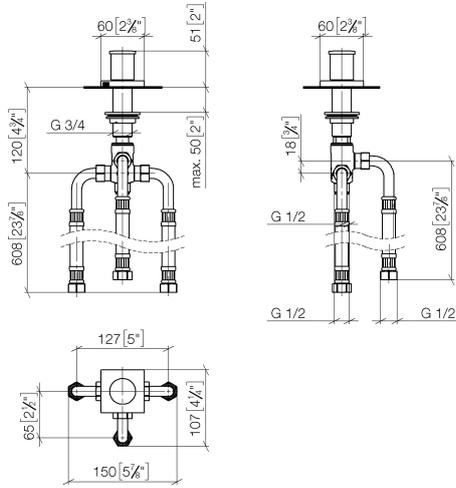


Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

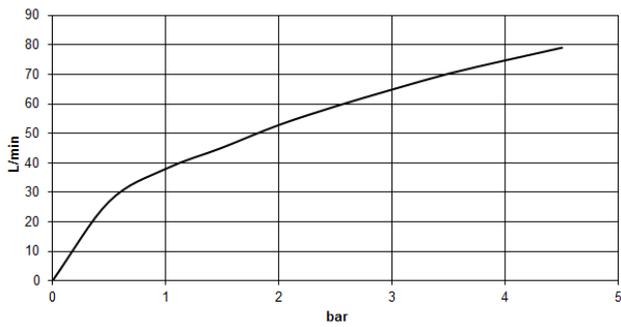

Deviatore a due vie per montaggio bordo vasca - Cromo spazzolato

SERIES SPECIFIC

29 140 670 Versione del prodotto da 30/06/2015

Certificati e sostenibilità


WRAS_1911

LGA_29

IAPMO_4976

29 140 670 Versione del prodotto da 30/06/2015

Parts for other finishes can be found here: Cromato

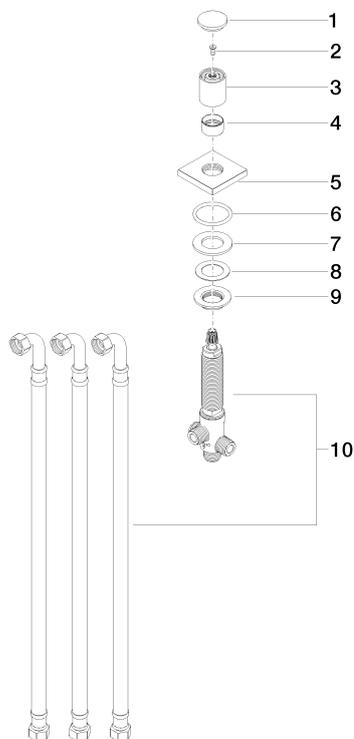

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	3 09 20 71 002-93	manopola	1,00	20
	4 09 16 01 012-93	anello	1,00	20
	7 09 14 05 014 90	guarnizione	1,00	2
	5 09 27 67 006-93	rosetta	1,00	20
	2 90 30 30 014 00 90	vite	1,00	2
	8 09 14 40 002 90	guarnizione	1,00	2
	1 09 20 71 003-93	manopola	1,00	20
	9 09 23 10 004 90	dado	1,00	2
	10 90 17 09 051 00 90	deviatore	1,00	2
	6 90 14 10 043 00 90	guarnizione	1,00	2