

# TARA ULTRA POT FILLER rubinetto acqua fredda con bocca girevole - Bronzo spazzolato

TARA ULTRA

30 805 875 Versione del prodotto da 01/10/2024



- sporgenza 500 mm
- bocca girevole
- Getto laminare
- Solo acqua fredda
- portata max 5,7 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- profondità d'incasso min. 125 mm
- Profondità d'incasso max. 80 mm
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                                |               |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Bronzo spazzolato              | 30 805 875-42 |
|  | Cromato                        | 30 805 875-00 |
|  | Platinato spazzolato           | 30 805 875-06 |
|  | Platinato                      | 30 805 875-08 |
|  | Ottone (Oro 23k)               | 30 805 875-09 |
|  | Dark Chrome                    | 30 805 875-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k)    | 30 805 875-28 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 30 805 875-46 |
|  | Champagne (Oro 22k)            | 30 805 875-47 |
|  | Cromo spazzolato               | 30 805 875-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato       | 30 805 875-99 |

## Prodotti complementari necessari




- POT FILLER Raccordo angolare ad incasso -** 35 087 970 90
- profondità d'incasso min. 80 mm
  - Profondità d'incasso max. 125 mm

# TARA ULTRA POT FILLER rubinetto acqua fredda con bocca girevole - Bronzo spazzolato

TARA ULTRA

30 805 875 Versione del prodotto da 01/10/2024  
mm [inches]

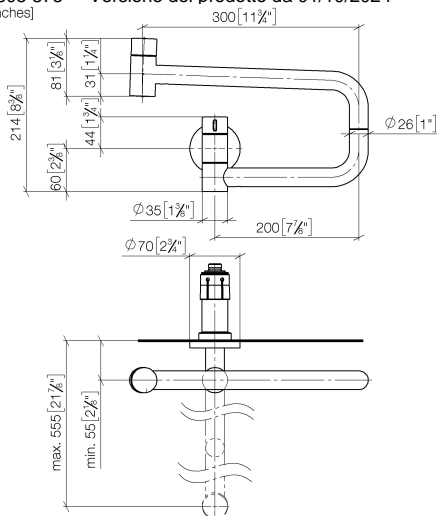

## Diagramma di portata



## Codes & Standards

|                |       |                        |                             |
|----------------|-------|------------------------|-----------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC  | DIN 4109               | ISO 3822                    |
| NSF372         | NSF61 | Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations |

## Ü-Zeichen




TARA ULTRA POT FILLER rubinetto acqua fredda con bocca girevole - Bronzo

TARA ULTRA  
spazzolato

30 805 875    Versione del prodotto da 01/10/2024

Certificati e sostenibilità

|        |           |         |             |              |
|--------|-----------|---------|-------------|--------------|
| LGA_29 | IAPMO_N-4 | IAPMO_6 | WRAS_240702 | IAPMO_4976 ( |
|--------|-----------|---------|-------------|--------------|

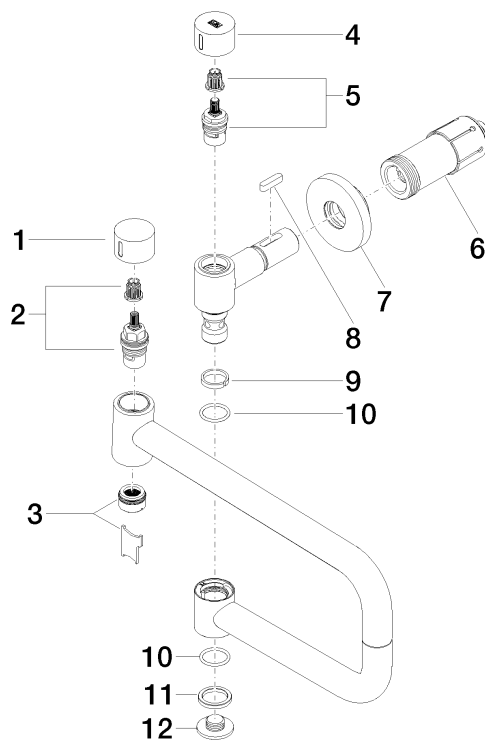

## Elenco delle parti di ricambio

| N.  | Codice articolo    | Denominazione   | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 8   | 90 16 04 001 00 90 | molla           | 1,00                | 2                   |
| 6   | 90 30 01 213 00 90 | attacco         | 1,00                | 2                   |
| 5   | 90 90 03 171 00 90 | parte superiore | 1,00                | 2                   |
| 3   | 90 23 01 026 11-42 | rompigetto      | 1,00                | 30                  |
| 9   | 09 28 10 136 90    | anello          | 1,00                | 2                   |
| 4   | 09 20 62 027-42    | manopola        | 1,00                | -                   |
| Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo |                    |                 |                     |                     |
| 12  | 09 21 02 028-42    | coperchio       | 1,00                | 60                  |
| 2   | 90 90 03 146 00 90 | parte superiore | 1,00                | 2                   |
| 10  | 09 14 10 015 90    | guarnizione     | 2,00                | 2                   |
| 1   | 09 20 62 025-42    | manopola        | 1,00                | 60                  |
| 11  | 09 28 10 139 90    | anello          | 1,00                | 2                   |
| 7   | 90 27 87 039 00-42 | rosetta         | 1,00                | 30                  |