

TARA Batteria arcata montaggio a muro con bocca estendibile - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

31 151 892



- sporgenza 365-545 mm
- bocca girevole
- Getto laminare
- ingresso 1/2"
- portata max 8,3 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	31 151 892-28
	Cromato	31 151 892-00
	Platinato spazzolato	31 151 892-06
	Platinato	31 151 892-08
	Ottone (Oro 23k)	31 151 892-09
	Dark Chrome	31 151 892-19
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	31 151 892-46
	Champagne (Oro 22k)	31 151 892-47
	Cromo spazzolato	31 151 892-93
	Dark Platinum spazzolato	31 151 892-99

TARA Batteria arcata montaggio a muro con bocca estendibile - Ottone spazzolato (Oro 23k)


TARA

31 151 892

mm [inches]



Diagramma di portata

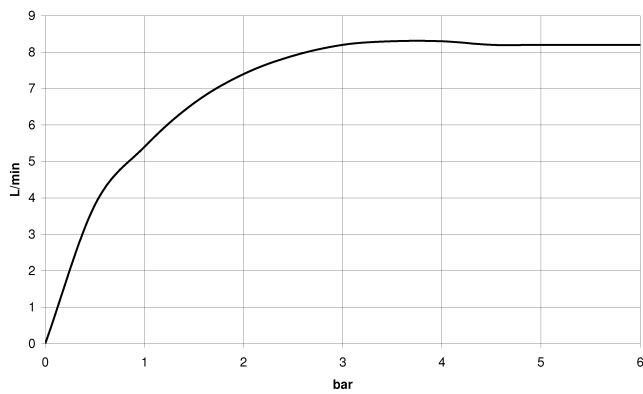

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Batteria arcata montaggio a muro con bocca estendibile - Ottone
spazzolato (Oro 23k)

TARA

31 151 892

Certificati


LGA_19

TARA Batteria arcata montaggio a muro con bocca estendibile - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

31 151 892

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

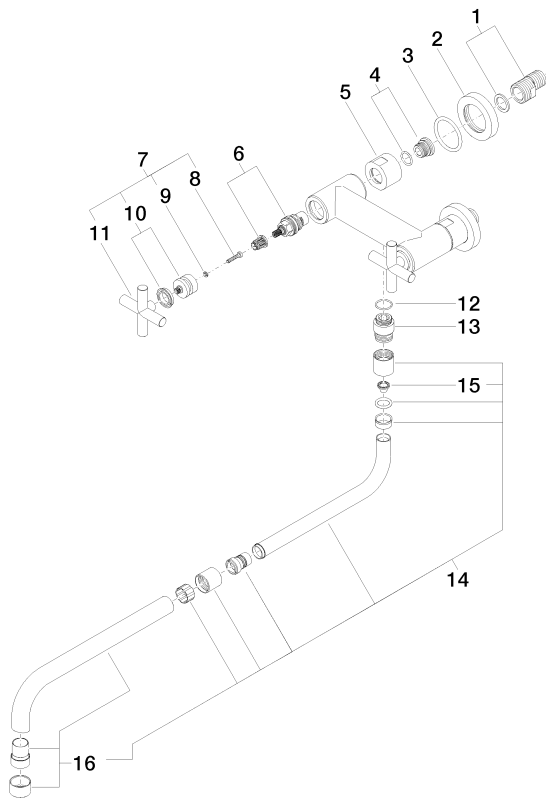



TARA Batteria arcata montaggio a muro con bocca estendibile - Ottone
spazzolato (Oro 23k)

TARA

31 151 892

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	04 11 04 003 00 90	attaco	27	2