

TARA Batteria arcata montaggio a muro con bocca estendibile - Bronzo spazzolato

TARA

31 151 892 Versione del prodotto da 01/01/2025



- sporgenza 365-545 mm
- bocca girevole
- Getto laminare
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm \pm 10 mm
- portata max 8,3 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronzo spazzolato	31 151 892-42
	Cromato	31 151 892-00
	Platinato spazzolato	31 151 892-06
	Platinato	31 151 892-08
	Ottone (Oro 23k)	31 151 892-09
	Dark Chrome	31 151 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	31 151 892-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	31 151 892-46
	Champagne (Oro 22k)	31 151 892-47
	Cromo spazzolato	31 151 892-93
	Dark Platinum spazzolato	31 151 892-99

TARA Batteria arcata montaggio a muro con bocca estendibile - Bronzo spazzolato

TARA

31 151 892 Versione del prodotto da 01/01/2025
mm [inches]



Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA Batteria arcata montaggio a muro con bocca estendibile - Bronzo spazzolato

TARA

31 151 892 Versione del prodotto da 01/01/2025

Certificati e sostenibilità


LGA_19

TARA Batteria arcata montaggio a muro con bocca estendibile - Bronzo spazzolato

TARA

31 151 892 Versione del prodotto da 01/01/2025

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

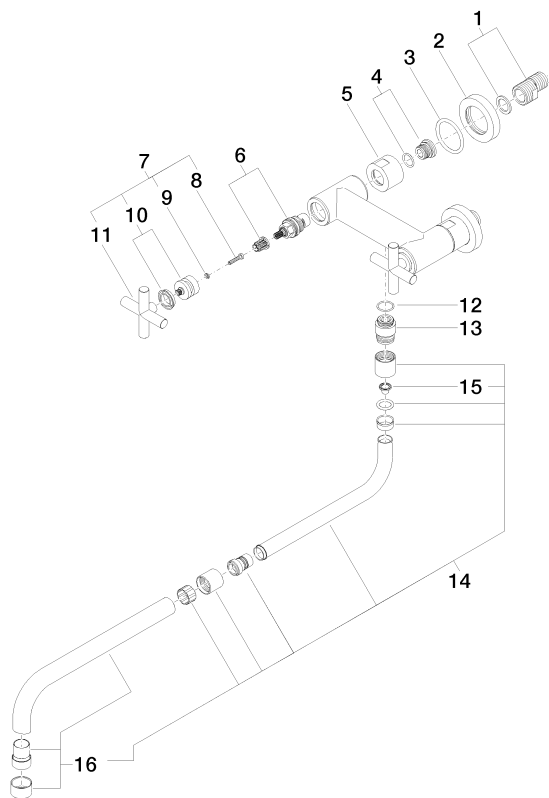

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
8	90 30 30 075 00 90	vite	2,00	2
15	09 29 03 027 90	inserto	1,00	2
13	09 24 03 093 10-42	ugello	1,00	60
6	90 90 03 131 00 90	parte superiore	2,00	2
5	09 23 30 012-42	dado	2,00	60
9	90 30 11 029 00 90	rondella	2,00	2
10	90 12 12 007 00-42	alloggio	2,00	20
11	09 20 89 010-42	manopola	2,00	20
16	90 28 25 076 00-42	bocca di erogazione	1,00	20
3	09 14 10 041 90	guarnizione	2,00	2
4	04 29 05 014 00 90	ugello	2,00	2
14	04 28 25 075 00-42	bocca di erogazione	1,00	60
7	90 20 89 010 10-42	manopola	2,00	20
2	09 27 89 004-42	rosetta	2,00	60
1	04 11 04 003 00 90	attacco	2,00	2
12	90 14 10 032 00 90	guarnizione	1,00	2