




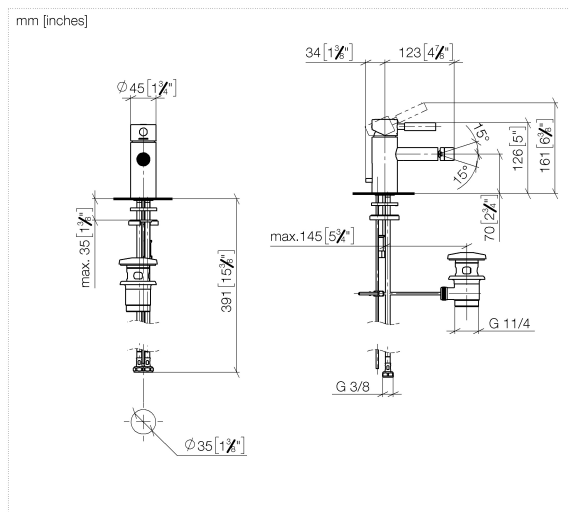
33 600 626    Versione del prodotto da 01/04/2023




- sporgenza 125 mm
- snodo sferico 15° orientabile (in ogni direzione)
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 130 mm
- altezza fino al rompigitto 70 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min

	Cromato	33 600 626-00
	Nero opaco	33 600 626-33
	Cromo spazzolato	33 600 626-93

33 600 626 Versione del prodotto da 01/04/2023



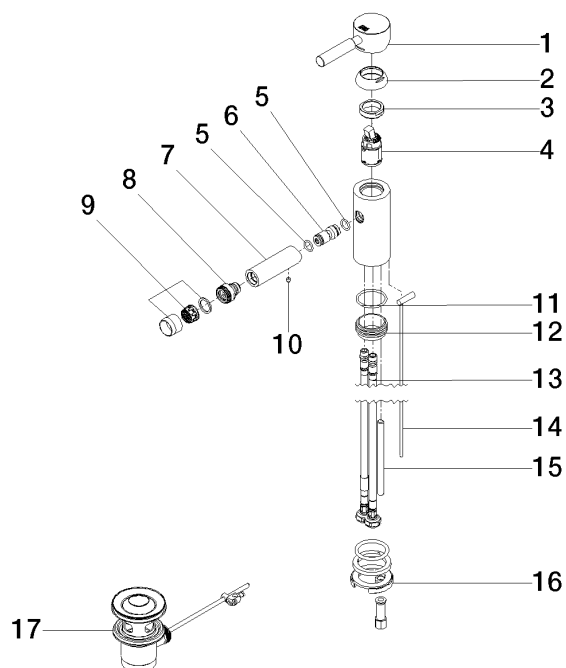

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 62 046 00-00	manopola	1,00	10
7	09 11 06 086 20-00	bocca di erogazione	1,00	10
9	90 23 01 119 02-00	rompigetto	1,00	10
3	09 24 04 130-07	dado	1,00	30
5	09 14 10 003 90	guarnizione	2,00	2
12	09 28 10 109-07	anello	1,00	30
10	90 31 11 030 00 90	perno	2,00	2
16	04 30 11 085 88 90	set di fissaggio	1,00	2
2	09 28 30 008-00	copertura	1,00	10
13	04 30 04 104 00 90	flessibile	2,00	2
8	04 21 40 007 00-00	giunto	1,00	10
15	09 31 11 012 90	perno	1,00	2
6	09 24 04 025 10 90	ugello	1,00	2
11	09 14 10 119 90	guarnizione	1,00	2
17	90 11 01 001 00-00	scarico	1,00	10
4	90 15 05 041 00 90	cartuccia	1,00	2
14	04 20 62 030 80-00	astina	1,00	10