

Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Dark Chrome SERIES SPECIFIC

34 459 979



- sporgenza doccia a stelo 453 mm
- Soffione doccia: getto a pioggia
- Soffione a pioggia Ø 220 mm
- soffione a pioggia con sistema anticalcare
- portata soffione a pioggia max 7 l/min
- Deviatore a rotazione con regolazione di portata e funzione di arresto
- rosette scorrevoli Ø 70 mm
- distanza batteria fino soffione a pioggia (bordo inferiore) 1009mm
- distanza batteria fino bordo superiore arco 1150mm
- Interasse 150 mm ± 13 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1750mm con protezione antitorsione integrata
- ingresso 1/2"
- asta da parete con supporto scorrevole
- Diametro del tubo 23,5 mm
- con funzione neutra
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Questo articolo non include la doccetta!

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Dark Chrome	34 459 979-19
	Cromato	34 459 979-00
	Platinato spazzolato	34 459 979-06
	Platinato	34 459 979-08
	Light Gold	34 459 979-26
	Light Gold spazzolato	34 459 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	34 459 979-28
	Nero opaco	34 459 979-33
	Dark Brass spazzolato	34 459 979-39
	Bronzo spazzolato	34 459 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	34 459 979-46
	Champagne (Oro 22k)	34 459 979-47
	Cromo spazzolato	34 459 979-93
	Dark Platinum spazzolato	34 459 979-99

Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Dark Chrome SERIES SPECIFIC

34 459 979

mm [inches]
1:10

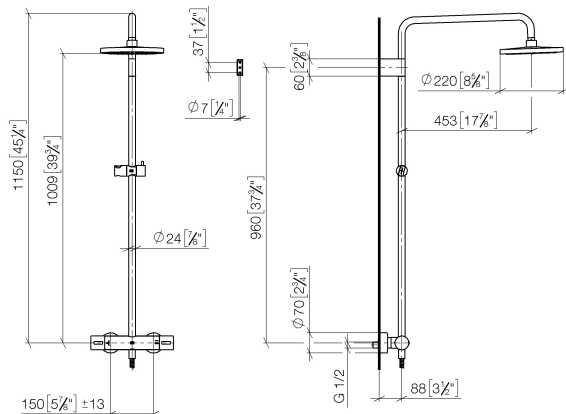


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1111

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Dark Chrome SERIES SPECIFIC

34 459 979

Certificati e sostenibilità

DVGW_DW-
6509DN0

WRAS_2204

LGA_38

Showerpipe con termostato doccia senza doccetta FlowReduce - Dark Chrome SERIES SPECIFIC

34 459 979

Parts for other
finishes can be found
here: [Cromato](#)

