

35 426 970 90



- Dispositivo di prearre
- senza piombo, resistente alla dezincatura
- 2x valvole antiriflusso
- 2x ingressi filettatura int. 1/2"
- 3x uscita filettatura 1/2"
- cappa protettiva per i lavori
- guarnizione di tenuta
- isolamento acustico e termico
- adatto per xGRID (con staffa di montaggio + profondità di incasso: 12 mm)
- interasse 70 mm

Prodotti complementari

Prodotti complementari necessari



**xGRID Kit di fissaggio per
integrazione in cartongesso -**

12 340 970 90




**xGRID Staffa di montaggio 555
mm -**

12 360 970 90

35 426 970 90

mm [inches]

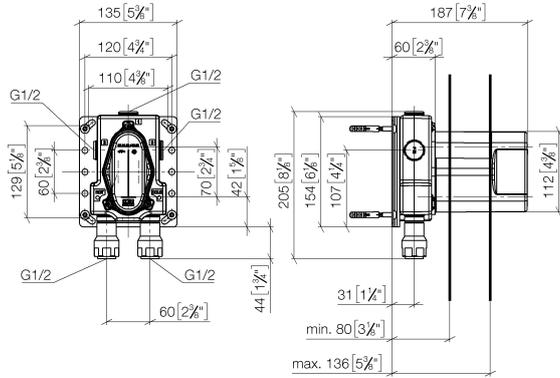

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

VA-Zeichen


Certificati e sostenibilità

Belgaqua_21-031-2 ETA_20

DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_250402

35 426 970 90

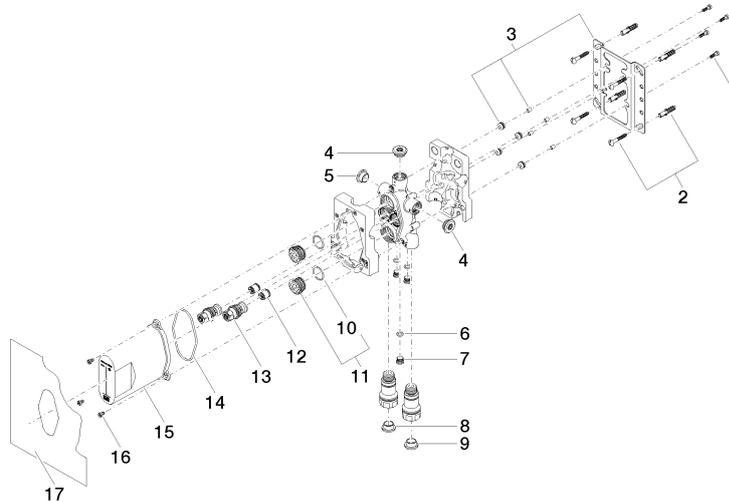

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	12 90 23 01 040 00 90	valvola di non ritorno	2,00	2
	15 04 21 02 146 00 90	calotta	1,00	2
	8 09 31 20 093 90	tappo	1,00	2
	16 09 30 30 112 90	vite	3,00	2
	1 09 30 30 171 90	vite	4,00	2
	4 04 31 20 006 00 90	tappo	2,00	2
	5 09 31 20 092 90	tappo	1,00	2
	13 04 29 05 031 01 90	inserto	2,00	2
	2 04 30 31 024 01 90	set di fissaggio	2,00	2
	11 04 30 11 149 00 90	tappo	2,00	2
	6 09 14 10 139 90	guarnizione	3,00	2
	10 09 14 10 112 90	guarnizione	2,00	2
	14 09 14 10 512 90	guarnizione	1,00	2
	3 04 17 20 127 00 90	sostegno	1,00	2
	17 04 14 03 080 00 90	corredo della guarnizione	1,00	2
	9 09 31 20 094 90	tappo	1,00	2
	7 04 31 20 039 11 90	tappo	3,00	2