

35 427 970 90 Versione del prodotto da 13/03/2017



- senza piombo, resistente alla dezincatura
- 2x valvole antiriflusso
- 2x ingressi filettatura int. 1/2"
- 3x uscita filettatura 1/2"
- cappa protettiva per i lavori
- guarnizione di tenuta
- isolamento acustico e termico
- interasse 70 mm
- adatto per xGRID (con staffa di montaggio + profondità di incasso: 12 mm)

Abbinabile soltanto al kit componenti esterni 36 427 SSS-FF

Prodotti complementari



**xGRID Kit di fissaggio per
integrazione in cartongesso -**

12 340 970 90

Prodotti complementari necessari




**xGRID Staffa di montaggio 555
mm -**

12 360 970 90

35 427 970 90 Versione del prodotto da 13/03/2017

mm [inches]

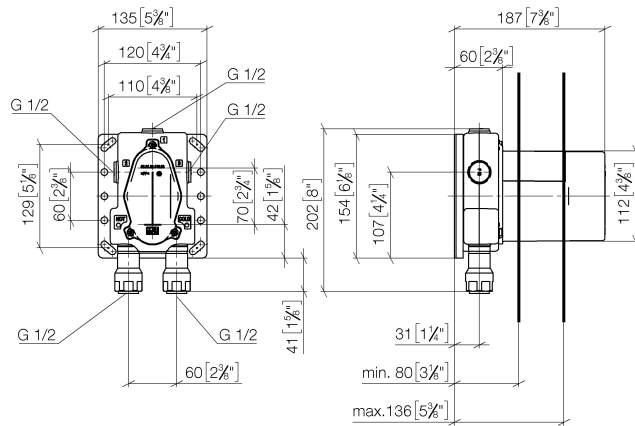

Codes & Standards

EN 1111

EN 1717


Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_22_279_2 DVGW_DW-
6512DN0

WRAS_250402

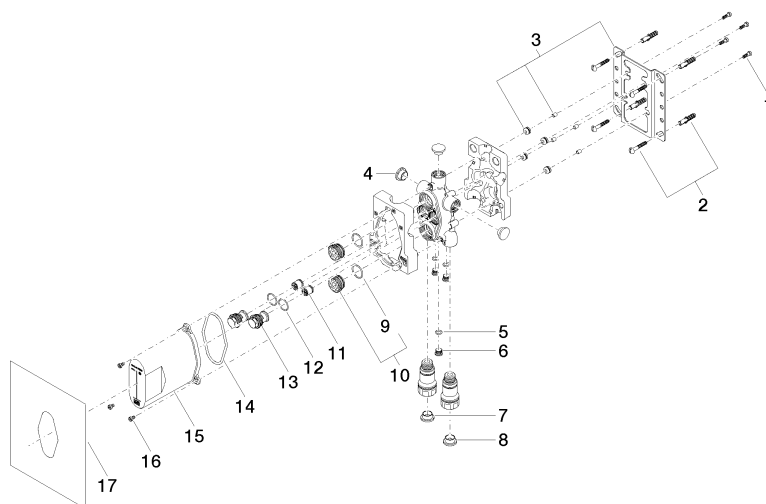

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
8	09 31 20 094 90	tappo	1,00	2
15	04 21 02 146 00 90	calotta	1,00	2
2	04 30 31 024 01 90	set di fissaggio	2,00	2
1	09 30 30 171 90	vite	4,00	2
11	90 23 01 040 00 90	valvola di non ritorno	2,00	2
14	09 14 10 512 90	guarnizione	1,00	2
4	09 31 20 092 90	tappo	3,00	2
17	04 14 03 080 00 90	corredo della guarnizione	1,00	2
3	04 17 20 127 00 90	sostegno	1,00	2
13	09 24 03 219 90	ugello	2,00	2
9	09 14 10 112 90	guarnizione	2,00	2
16	09 30 30 112 90	vite	3,00	2
10	04 30 11 149 00 90	tappo	2,00	2
7	09 31 20 093 90	tappo	1,00	2
5	09 14 10 139 90	guarnizione	3,00	2
12	90 14 10 056 00 90	guarnizione	2,00	2
6	04 31 20 039 11 90	tappo	3,00	2