

RAINMOON Scatola di installazione a soffitto UP -

35 610 970 90



- Kit componenti interni
- Pannello a pioggia con 2 tipi di getti
- AQUACIRCLE RAIN: Tenda antipioggia rotonda, portata max. 6.8 l/min (a 3 bar)
- TEMPEST RAIN: Pioggia naturale, portata max. 5 l/min (a 3 bar)
- Alloggiamento a soffitto 1356 x 1356 x 290 mm
- Diametro di apertura 1252 mm
- Struttura del soffitto con capacità di carico sufficiente per il fissaggio permanente del dispositivo (peso: 57,5 kg / 127 lbs. (US)). Per fissare il modulo a soffitto, bulloni filettati M8 (resistenza minima: 2.000 N) necessari

Input LED Power Supply

- Attacco all'alimentazione 220-240 V CA 50Hz

Output LED Power Supply

- 12 V DC (CV)

Output Specification LED Power Supply


- SELV (Safety Extra Low Voltage)
- Fornito dal cliente: Interruttore della luce

Ambiente

- Non adatto all'uso in un bagno turco.
- Non adatto per uso esterno.
- Non adatto per l'uso in ambienti clorurati o salini.
- Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione secondo DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701)

RAINMOON Scatola di installazione a soffitto UP -

35 610 970 90

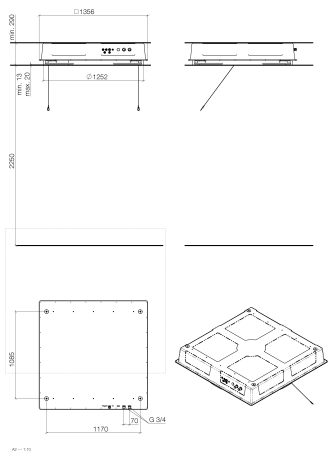

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Certificati

LGA_29

RAINMOON Scatola di installazione a soffitto UP -

35 610 970 90

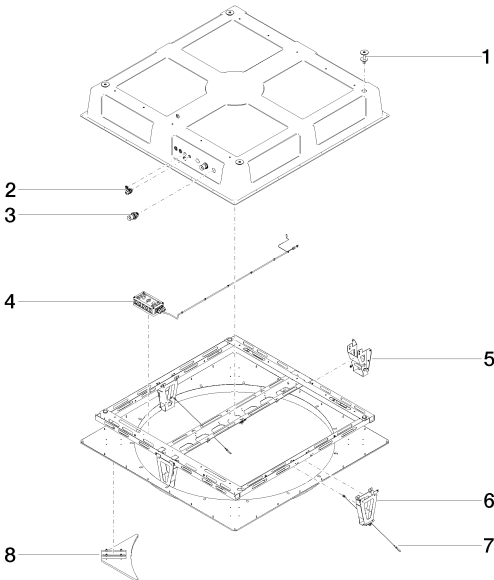

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	04 24 03 287 02 90	set di fissaggio	4	60
2	90 10 01 089 00 90	accessori	1	2
3	90 24 03 286 00 90	attacco	3	2
4	90 10 01 192 00 90	accessori ellectrici	1	2
5	90 17 20 205 00 90	sostegno	1	2
6	90 17 20 209 00 90	sostegno	1	2
7	90 21 50 007 00 90	accessori	2	2
8	90 17 20 215 00 90	arresto	4	2