

Miscelatore da incasso Posizionamento variabile -

35 720 970 90




- Ottone, resistente ai disinfettanti, senza piombo
- ingresso 1/2"
- 3x tappi di chiusura 1/2"
- 3x cappe protettive per i lavori

Miscelatore da incasso Posizionamento variabile -

35 720 970 90

mm [inches]

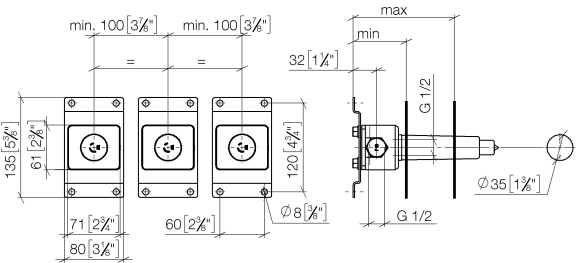

		min.	max.
36xxx361-FF	Madison	85 mm[3 3/8"]	145 mm[5 5/8"]
36xxx809/819-FF	Vaia	85 mm[3 3/8"]	145 mm[5 5/8"]
36xxx882/892-FF	Tara	85 mm[3 3/8"]	145 mm[5 5/8"]
36xxx811-FF	CYO	85 mm[3 3/8"]	145 mm[5 5/8"]
36xxx705-FF	CL.1	110 mm[4 3/8"]	150 mm[5 7/8"]
36xxx782-FF	MEM	110 mm[4 3/8"]	150 mm[5 7/8"]

Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations


Certificati

WRAS_2211

Miscelatore da incasso Posizionamento variabile -

35 720 970 90

Versione del prodotto da 4/1/2022

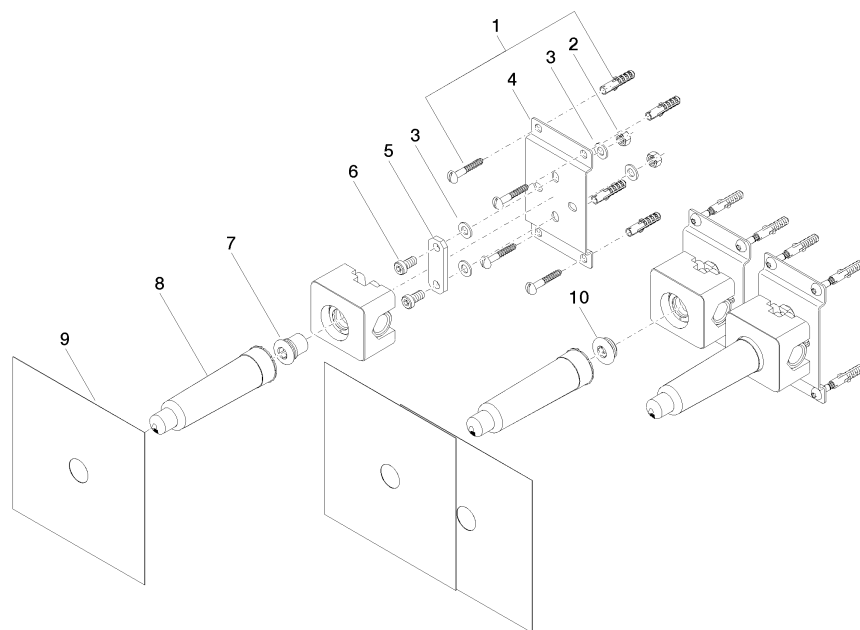



Miscelatore da incasso Posizionamento variabile -

35 720 970 90

Elenco delle parti di ricambio

Versione del prodotto da 4/1/2022

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	04 30 31 024 01 90	set di fissaggio	45	2