



- Kit componenti interni
- 5 raccordi IG 1/2"
- scatola da incasso riflettente 662 x 482 mm RAL 9003 bianco segnale
- profondità d'incasso min. 150 mm
- Profondità d'incasso max. 590 mm
- peso 15kg

Separate LED Power Supply

Input LED Power Supply

- Allacciamento elettrico: 100-240 V CA, OHZ, 50-60 Hz, 20 Watt

Output LED Power Supply

- 24 V DC (CV)

Output Specification LED Power Supply

- SELV (Safety Extra Low Voltage)
- Class 2

Modulo di alimentazione a soffitto


- 24 V DC (CV)
- Cavo di alimentazione 7 m

Comando

- Controller ZigBee Light Link RGBW
- Da predisporre a cura del cliente: Zigbee Gateway

Ambiente

- Non adatto per uso esterno.
- Non adatto all'uso in un bagno turco.
- Non adatto per l'uso in ambienti clorurati o salini.
- Osservare le disposizioni relative alle zone di protezione secondo DIN VDE 0100, parte 701 (IEC 60364-7-701)
- Dornbracht consiglia di rivolgersi a un integratore di sistemi.

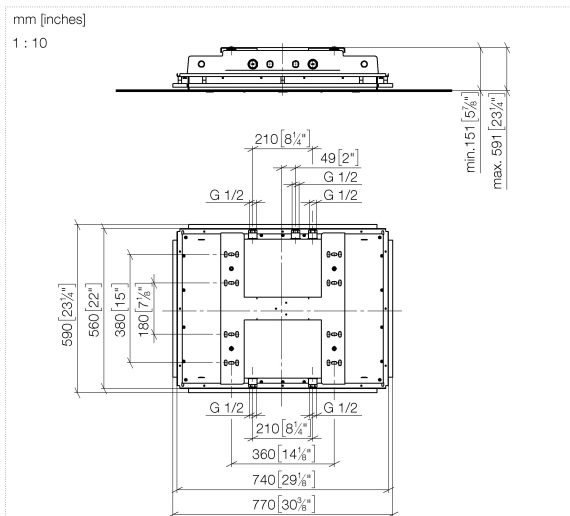


Codes & Standards

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Certificati e sostenibilità

WRAS_250102

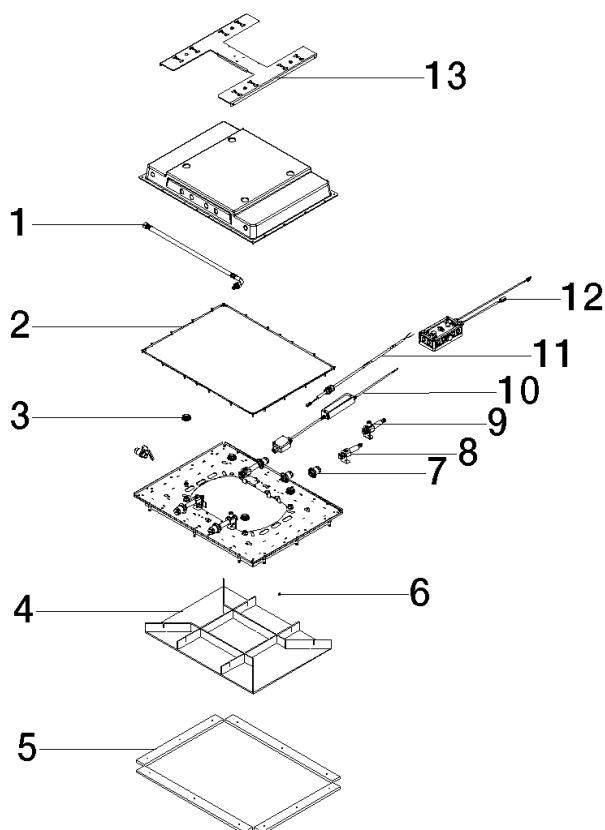

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
9	90 17 20 308 00 90	attacco	2,00	2
10	90 10 01 262 00 90	accessori elettrici	1,00	2
6	91 30 30 194 00 90	vite	1,00	2
3	91 31 20 530 00 90	set di nippel	1,00	2
2	90 14 03 194 00 90	guarnizione	1,00	2
8	90 17 20 308 01 90	attacco	3,00	2
4	90 91 42 195 01 90	coperchio	1,00	2
13	90 17 20 304 00 90	sostegno	1,00	2
5	90 18 30 020 00 90	bussola	1,00	2
12	90 10 01 264 00 90	accessori elettrici	1,00	2
11	90 10 01 228 00 90	accessori elettrici	1,00	2
1	90 30 04 099 00 90	flessibile	1,00	2
7	90 24 03 305 00 90	set di fissaggio	5,00	2