

WATER FAN orizzontale Incasso soffione laterale - Cromato

SERIE NEUTRO


36 512 979 Versione del prodotto da 01/04/2024




- Getto a pressione piatto
- Getto orizzontale
- piastra di copertura 240 x 60 mm
- Getto regolabile
- ingresso 1/2"
- portata max 10 l/min
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	36 512 979-00
	Platinato spazzolato	36 512 979-06
	Platinato	36 512 979-08
	Dark Chrome	36 512 979-19
	Light Gold	36 512 979-26
	Light Gold spazzolato	36 512 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 512 979-28
	Nero opaco	36 512 979-33
	Bronzo spazzolato	36 512 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 512 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 512 979-47
	Cromo spazzolato	36 512 979-93
	Dark Platinum spazzolato	36 512 979-99

Prodotti complementari necessari

	Scatola da incasso - •Profondità d'incasso max. 173 mm •profondità d'incasso min. 100 mm	35 206 970 90
---	---	---------------

Prodotti complementari

	xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -	12 340 970 90
---	---	---------------

Prodotti complementari necessari

	xGRID Staffa di montaggio 555 mm -	12 360 970 90
---	---	---------------

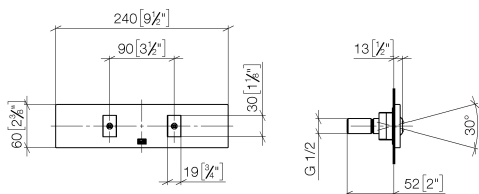


Diagramma di portata


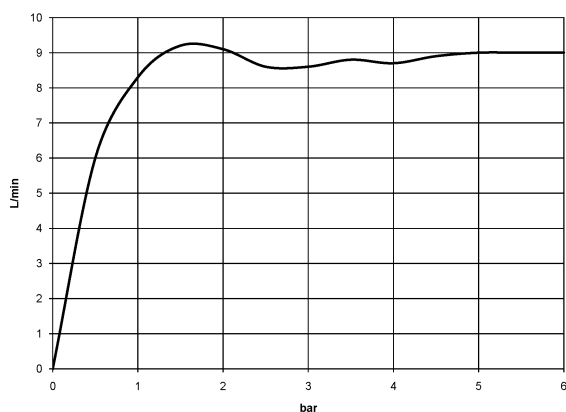


Diagramma gittate

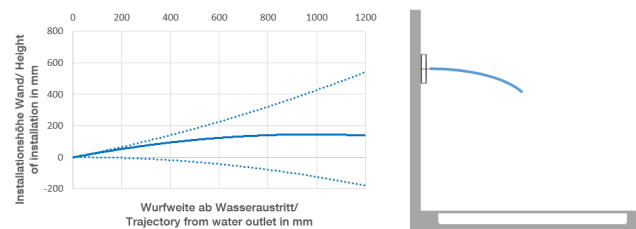

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



WATER FAN orizzontale Incasso soffione laterale - Cromato

SERIE NEUTRO

36 512 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

LGA_29

WRAS_2005

WRAS_250602



Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	09 14 10 003 90	guarnizione	1,00	2
2	90 31 10 012 00 90	inserto	1,00	2
6	09 16 01 014 90	anello	1,00	2
1	90 27 99 002 00-00	inserto	1,00	10
5	09 23 01 134 90	limitatore di portata	1,00	2
4	09 24 05 015 90	ugello	1,00	2