

WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Light Gold

36 515 979



- HORIZONTAL RAIN, portata max. 6 l/min (a 3 bar)
 - con sistema anticalcare
 - piastra di copertura 120 x 120 mm
 - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Limitatore di portata (8,3 l/min) per prolungare il getto a doccia da ca. 500 mm a ca. 1000 mm**

Limitatore di portata (8,3 l/min) per prolungare il getto a doccia da ca. 500 mm a ca. 1000 mm

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
| | Light Gold | 36 515 979-26 |
| | Cromato | 36 515 979-00 |
| | Platinato spazzolato | 36 515 979-06 |
| | Platinato | 36 515 979-08 |
| | Dark Chrome | 36 515 979-19 |
| | Light Gold spazzolato | 36 515 979-27 |
| | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 36 515 979-28 |
| | Nero opaco | 36 515 979-33 |
| | Bronzo spazzolato | 36 515 979-42 |
| | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 36 515 979-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 36 515 979-47 |
| | Cromo spazzolato | 36 515 979-93 |
| | Dark Platinum spazzolato | 36 515 979-99 |

Prodotti complementari necessari

WATER POINTS Adattatore - 12 305 970 90



Prodotti complementari necessari

Scatola da incasso - 35 205 970 90



- profondità d'incasso min. mm
- Profondità d'incasso max. mm

Prodotti complementari

xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso - 12 340 970 90



Prodotti complementari necessari

xGRID Staffa di montaggio 555 mm - 12 360 970 90



WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Light Gold

36 515 979

mm [inches]



Diagramma di portata


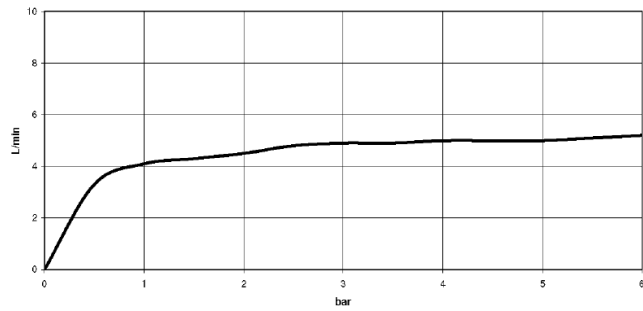


Diagramma gittate

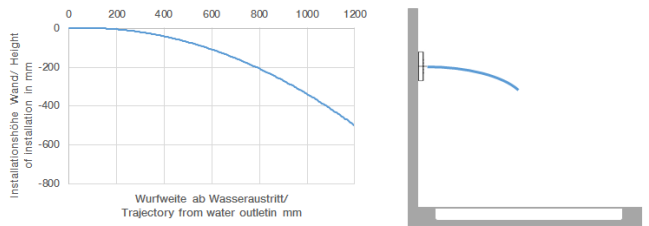

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Light Gold

36 515 979

Certificati

LGA_18

WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Light Gold

36 515 979

