

WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Nero opaco

SERIE NEUTRO

36 515 979 Versione del prodotto da 01/04/2024



- HORIZONTAL RAIN, portata max. 6 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: l/min
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- piastra di copertura 120 x 120 mm
- ingresso 1/2"

Note:

- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Limitatore di portata (8,3 l/min) per prolungare il getto a doccia da ca. 500 mm a ca. 1000 mm**

Limitatore di portata (8,3 l/min) per prolungare il getto a doccia da ca. 500 mm a ca. 1000 mm

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
| | Nero opaco | 36 515 979-33 |
| | Cromato | 36 515 979-00 |
| | Platinato spazzolato | 36 515 979-06 |
| | Platinato | 36 515 979-08 |
| | Dark Chrome | 36 515 979-19 |
| | Light Gold | 36 515 979-26 |
| | Light Gold spazzolato | 36 515 979-27 |
| | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 36 515 979-28 |
| | Dark Brass spazzolato | 36 515 979-39 |
| | Bronzo spazzolato | 36 515 979-42 |
| | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 36 515 979-46 |
| | Champagne (Oro 22k) | 36 515 979-47 |
| | Cromo spazzolato | 36 515 979-93 |
| | Dark Platinum spazzolato | 36 515 979-99 |

Prodotti complementari necessari



- Scatola da incasso -** 35 205 970 90
- Profondità d'incasso max. 110 mm
 - profondità d'incasso min. 85 mm

Prodotti complementari necessari



- xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

Prodotti complementari



- xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

mm [inches]



Diagramma di portata

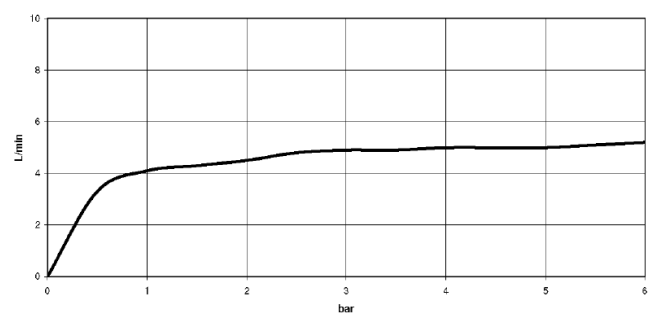


Diagramma gittate



Codes & Standards

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | ISO 3822 |
| Scottish Water Byelaws | UK Water Supply Regulations | Ü-Zeichen | |




WATER POINTS Incasso soffione laterale FlowReduce - Nero opaco

SERIE NEUTRO

36 515 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

LGA_18 WRAS_1304 IAPMO_4976 (

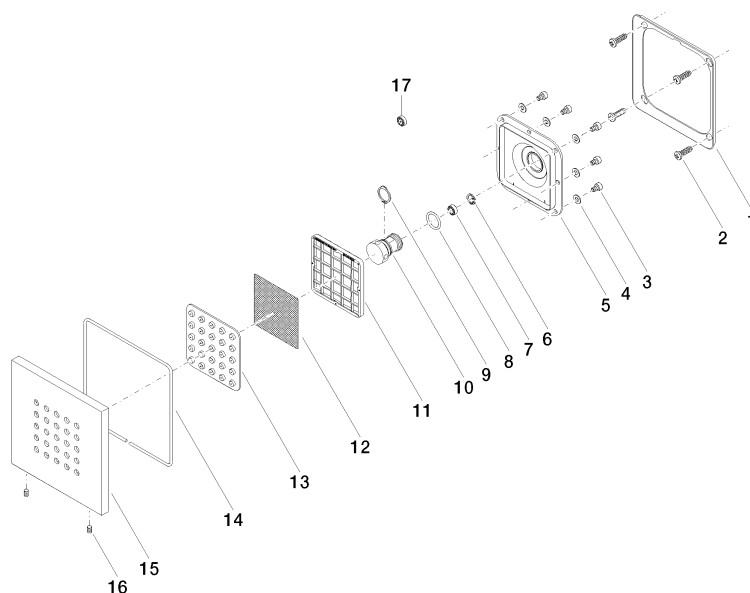

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 16 | 09 31 11 048 90 | perno | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 30 31 022 90 | vite | 4,00 | 2 |
| 13 | 09 12 01 075 90 | inserto | 1,00 | 2 |
| 17 | 09 23 01 052 90 | limitatore di portata | 1,00 | 2 |
| 12 | 09 29 30 043 90 | inserto | 1,00 | 2 |
| 1 | 09 28 01 024 90 | sostegno | 1,00 | 2 |
| 11 | 09 17 97 057 90 | sostegno | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 14 10 130 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 6 | 09 16 01 016 90 | anello | 1,00 | 2 |
| 10 | 09 17 11 146 90 | distributore | 1,00 | 60 |
| 14 | 09 14 03 117 90 | guarnizione | 1,00 | 2 |
| 3 | 09 30 30 031 90 | vite | 8,00 | 2 |
| 15 | 09 27 98 004-33 | rosetta | 1,00 | 30 |
| 7 | 90 23 01 032 00 90 | limitatore di portata | 1,00 | 2 |
| 4 | 09 30 11 024 90 | rondella | 8,00 | 2 |
| 9 | 09 16 01 017 90 | anello | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 12 12 205 90 | alloggio | 1,00 | 2 |