


WATER BAR Incasso soffione laterale FlowReduce - Bronzo spazzolato

36 517 979 Versione del prodotto da 5/16/2020



- HORIZONTAL RAIN, portata max. 6 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- piastra di copertura 240 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Bronzo spazzolato	36 517 979-42
	Cromato	36 517 979-00
	Platinato spazzolato	36 517 979-06
	Platinato	36 517 979-08
	Dark Chrome	36 517 979-19
	Light Gold	36 517 979-26
	Light Gold spazzolato	36 517 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 517 979-28
	Nero opaco	36 517 979-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 517 979-46
	Champagne (Oro 22k)	36 517 979-47
	Cromo spazzolato	36 517 979-93
	Dark Platinum spazzolato	36 517 979-99

Prodotti complementari necessari



- Scatola da incasso -** 35 206 970 90
- profondità d'incasso min. mm
 - Profondità d'incasso max. mm

Prodotti complementari



- xGRID Kit di fissaggio per integrazione in cartongesso -** 12 340 970 90

Prodotti complementari necessari



- xGRID Staffa di montaggio 555 mm -** 12 360 970 90

WATER BAR Incasso soffione laterale FlowReduce - Bronzo spazzolato

36 517 979 Versione del prodotto da 5/16/2020

mm [inches]

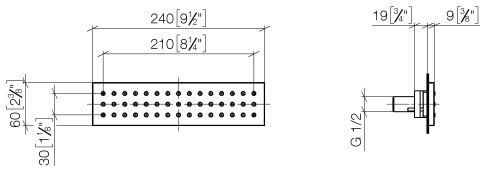


Diagramma di portata



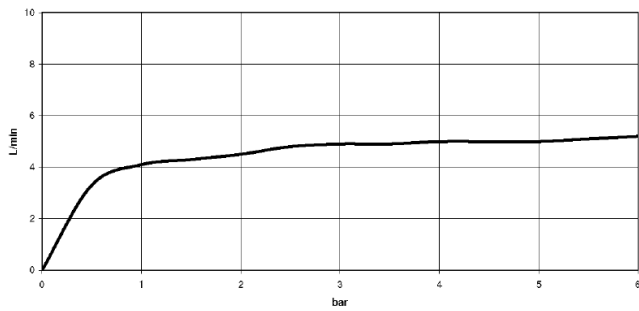


Diagramma gittate

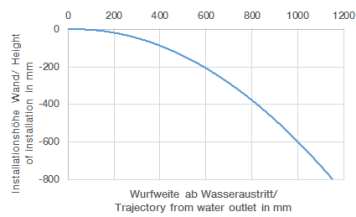

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



WATER BAR Incasso soffione laterale FlowReduce - Bronzo spazzolato


36 517 979 Versione del prodotto da 5/16/2020

Certificati

LGA_19

WATER BAR Incasso soffione laterale FlowReduce - Bronzo spazzolato

36 517 979 Versione del prodotto da 5/16/2020

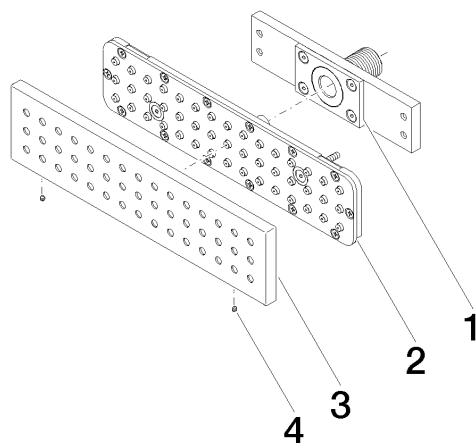

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 11 02 137 00 90	attacco	1	2
2	90 11 02 332 00-00	inserto	1	10
3	09 27 99 001-42	rosetta	1	60
4	09 31 11 081 90	perno	1	2