

## MADISON Batteria tre fori incasso muro senza piletta - Cromato

MADISON

36 712 361 Versione del prodotto da 03/07/2016



- sporgenza 190 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro piletta 40 mm
- diametro foro rubinetteria 40 mm
- rosette scorrevoli Ø 55 mm
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	36 712 361-00
	Platinato spazzolato	36 712 361-06
	Platinato	36 712 361-08
	Ottone (Oro 23k)	36 712 361-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	36 712 361-28
	Dark Platinum spazzolato	36 712 361-99

### Prodotti complementari necessari



- Miscelatore da incasso bocca centrale -** 35 700 970 90
- Profondità d'incasso max. 145 mm
  - profondità d'incasso min. 85 mm

### Prodotti complementari necessari



- Miscelatore da incasso Posizionamento variabile -** 35 720 970 90
- profondità d'incasso min. 85 mm
  - Profondità d'incasso max. 145 mm

36 712 361 Versione del prodotto da 03/07/2016

mm [inches]



### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

### Ü-Zeichen



## MADISON Batteria tre fori incasso muro senza piletta - Cromato


MADISON

36 712 361    Versione del prodotto da 03/07/2016

Certificati e sostenibilità

LGA\_19

WRAS\_250402

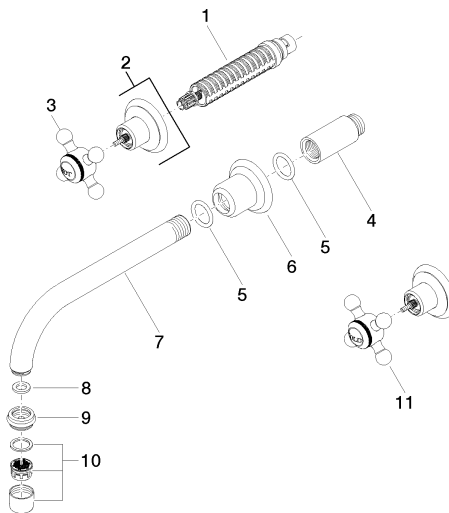

36 712 361-FF

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	36 310 361-00	attacco	2,00	10
3	04 20 36 100 01-00	manopola ( hot )	1,00	10
9	09 24 03 022 10-00	ugello	1,00	10
6	09 27 36 010-00	rosetta	1,00	10
1	90 90 03 157 00 90	parte superiore	2,00	2
10	90 23 01 119 02-00	rompigetto	1,00	10
4	09 24 03 081 10 90	prolunga	1,00	2
11	04 20 36 100 00-00	manopola ( cold )	1,00	10
7	04 28 22 090 10-00	bocca di erogazione	1,00	10
8	90 14 05 020 00 90	guarnizione	1,00	2
5	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2