

36 805 660 Versione del prodotto da 01/05/2022



- sporgenza 185 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Con fessaggio ad un punto
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Cromato	36 805 660-00
	Platinato spazzolato	36 805 660-06
	Dark Chrome	36 805 660-19
	Light Gold	36 805 660-26
	Light Gold spazzolato	36 805 660-27
	Nero opaco	36 805 660-33
	Dark Brass spazzolato	36 805 660-39
	Bronzo spazzolato	36 805 660-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	36 805 660-46
	Champagne (Oro 22k)	36 805 660-47
	Cromo spazzolato	36 805 660-93
	Dark Platinum spazzolato	36 805 660-99

Prodotti complementari necessari



- Fissaggio a muro da incasso - 35 050 970 90**
- Profondità d'incasso max. 105 mm
 - profondità d'incasso min. 80 mm

36 805 660 Versione del prodotto da 01/05/2022

mm [inches]

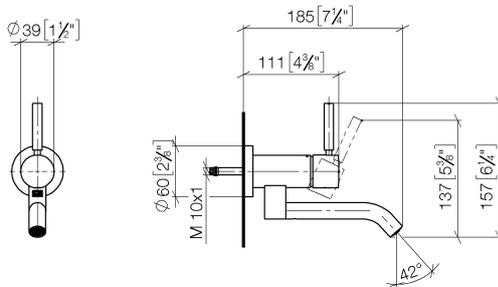


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Miscelatore monocomando lavabo incasso senza piletta - Cromato


META

36 805 660 Versione del prodotto da 01/05/2022

Certificati e sostenibilità

LGA_38

WRAS_240102

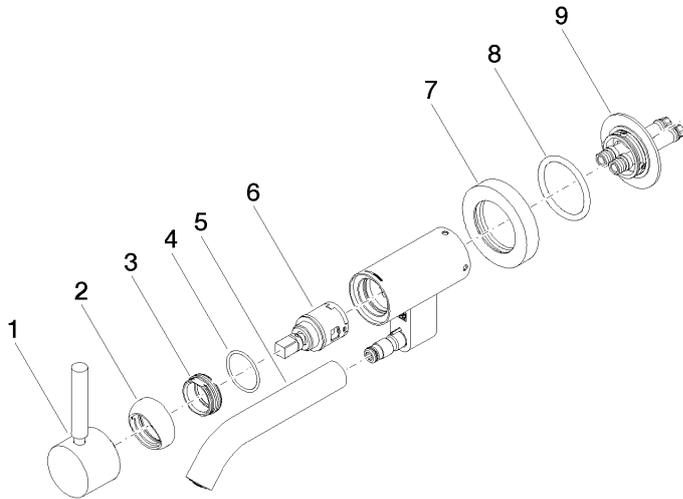

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 66 030 00-00	manopola	1,00	10
6	90 15 05 042 00 90	cartuccia	1,00	2
5	90 11 06 217 00-00	bocca di erogazione	1,00	10
2	09 28 30 043-00	copertura	1,00	10
8	09 14 10 041 90	guarnizione	1,00	2
3	09 24 04 266 90	dado	1,00	2
7	09 27 89 004-00	rosetta	1,00	10
4	09 14 10 120 90	guarnizione	1,00	2
9	90 30 11 296 00 90	flangia	1,00	2