



13 800 705



- sporgenza 200 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato formato da 40 getti singoli
- diametro foro 37 mm
- senza piombo
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido
- portata max 4,5 l/min
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 13 800 705-46 |
|  | Cromato | 13 800 705-00 |
|  | Platinato spazzolato | 13 800 705-06 |
|  | Dark Chrome | 13 800 705-19 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 13 800 705-47 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 13 800 705-99 |

13 800 705

mm [inches]


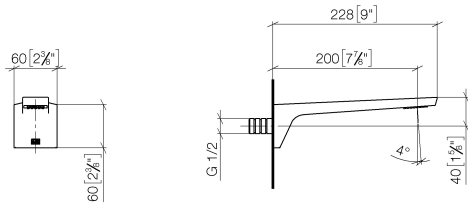


Diagramma di portata

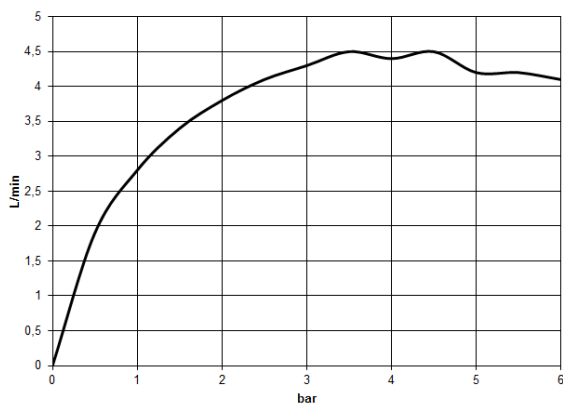


Certificati

IAPMO_N-4976. IAPMO_6397.

13 800 705

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

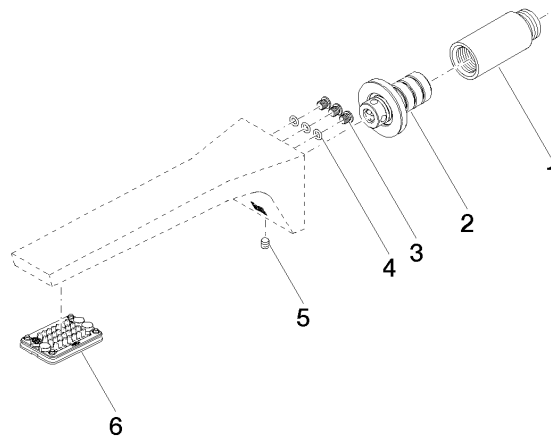

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 09 24 03 081 10 90 | prolunga | 1 | 2 |
| 2 | 90 24 03 108 01 90 | set di nippel | 1 | 2 |
| 3 | 09 30 30 113 20 90 | vite | 3 | 2 |
| 4 | 09 14 10 001 90 | guarnizione | 3 | 2 |
| 5 | 90 31 11 004 00 90 | perno | 1 | 2 |
| 6 | 90 11 02 297 00 90 | rompigetto | 1 | 2 |