

13 800 705



- sporgenza 200 mm
- bocca fissa
- Getto squadrato formato da 40 getti singoli
- diametro foro 37 mm
- senza piombo
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido
- portata max 4,5 l/min
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Platinum spazzolato	13 800 705-99
	Cromato	13 800 705-00
	Platinato spazzolato	13 800 705-06
	Dark Chrome	13 800 705-19
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 800 705-46
	Champagne (Oro 22k)	13 800 705-47

### Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm

13 800 705

mm [inches]


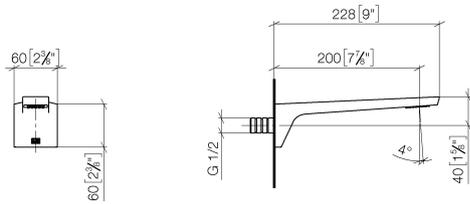



Diagramma di portata

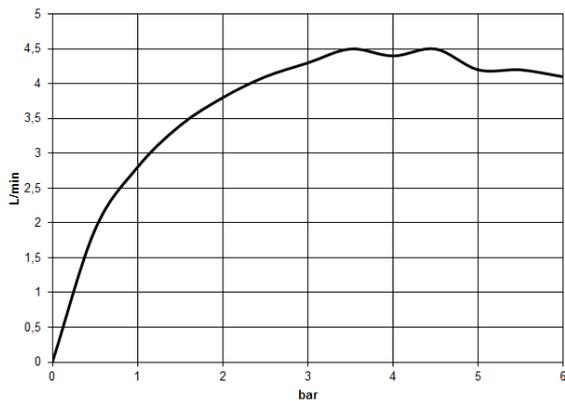

Certificati

LGA\_28685. IAPMO\_N-4976. IAPMO\_8834 (1). WRAS\_1512013. IAPMO\_4976 (4).  
IAPMO\_6397.

13 800 705

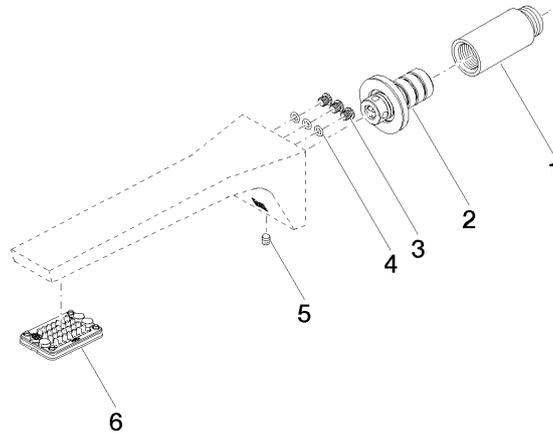

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 24 03 081 10 90	prolunga	1	2
2	90 24 03 108 01 90	set di nippel	1	2
3	09 30 30 113 20 90	vite	3	2
4	09 14 10 001 90	guarnizione	3	2
5	90 31 11 004 00 90	perno	1	2
6	90 11 02 297 00 90	rompigetto	1	2