

13 801 670 Versione del prodotto da 01/04/2024



- sporgenza 200 mm
- Getto normale squadrato
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 25,1 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Dark Chrome	13 801 670-19
	Cromato	13 801 670-00
	Platinato spazzolato	13 801 670-06
	Light Gold spazzolato	13 801 670-27
	Nero opaco	13 801 670-33
	Cromo spazzolato	13 801 670-93
	Dark Platinum spazzolato	13 801 670-99

**Prodotti complementari**




**raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**


- profondità d'incasso min. 90 mm
- Profondità d'incasso max. 163 mm

13 801 670 Versione del prodotto da 01/04/2024

mm [inches]

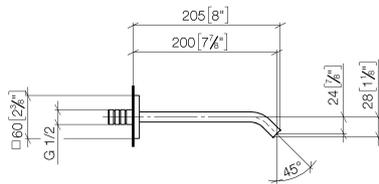

**Diagramma di portata**

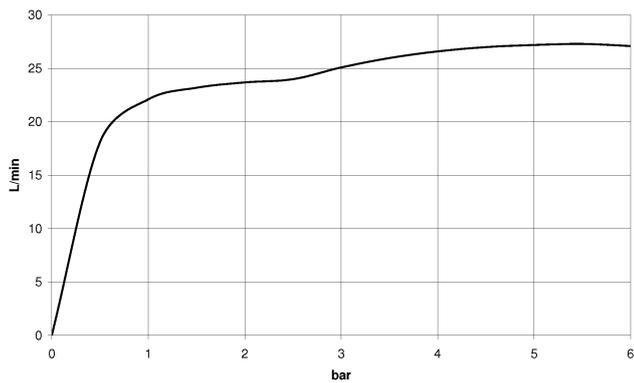

**Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations



## IMO Bocca vasca montaggio a muro - Dark Chrome


IMO

13 801 670 Versione del prodotto da 01/04/2024

### Certificati e sostenibilità

IAPMO\_4976

WRAS\_2005

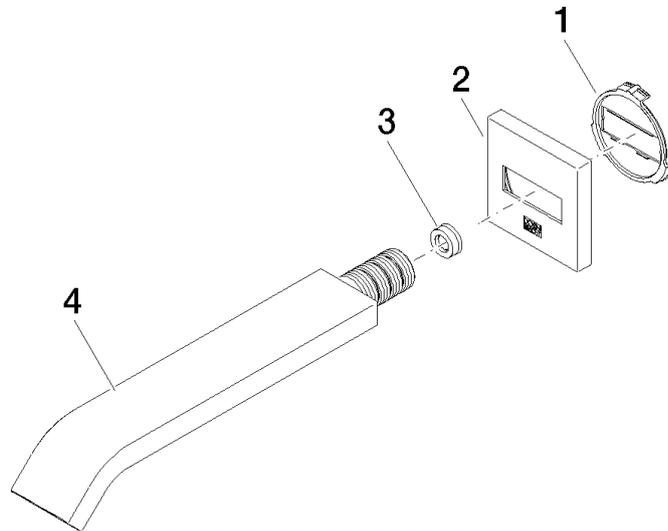

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	09 23 01 057 90	limitatore di portata	1,00	2
4	04 28 22 241 00-19	bocca di erogazione	1,00	60
1	09 18 40 139 90	alloggio	1,00	2
2	09 27 67 008-19	rosetta	1,00	60