

13 801 710 Versione del prodotto da 31/03/2009



- sporgenza 200 mm
- Getto circolare
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- montaggio con attacco rapido
- portata max 23,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Platinato spazzolato	13 801 710-06
	Cromato	13 801 710-00

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

13 801 710 Versione del prodotto da 31/03/2009

mm [inches]


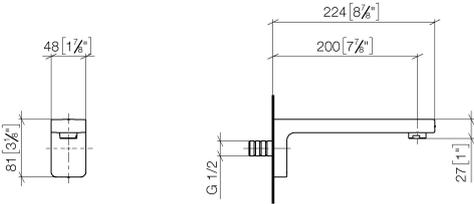


Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	

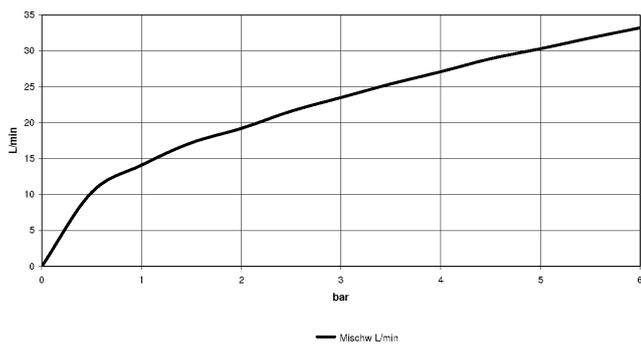

LULU Bocca vasca montaggio a muro - Platinato spazzolato

LULU

13 801 710 Versione del prodotto da 31/03/2009

Certificati e sostenibilità

LGA_9

IAPMO_4976

WRAS_2305

