

13 801 782



- sporgenza 220 mm
- Getto squadrato con aria
- rosetta 60 x 60 mm
- diametro foro 37 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 38,5 l/min a una pressione idraulica di 3 bar

	Platinato spazzolato	13 801 782-06
	Cromato	13 801 782-00
	Platinato	13 801 782-08
	Dark Chrome	13 801 782-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	13 801 782-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	13 801 782-46
	Champagne (Oro 22k)	13 801 782-47
	Dark Platinum spazzolato	13 801 782-99

**Prodotti complementari**



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
  - profondità d'incasso min. 90 mm

13 801 782

mm [inches]


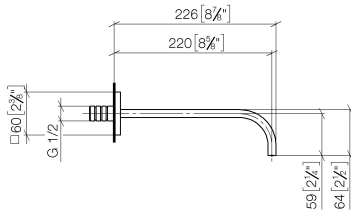



Diagramma di portata

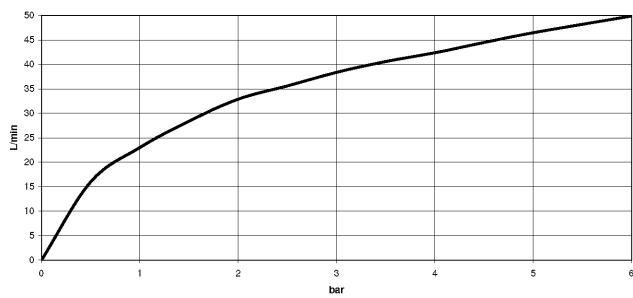

Certificati

WRAS\_2203039. IAPMO\_4976 (6).

13 801 782

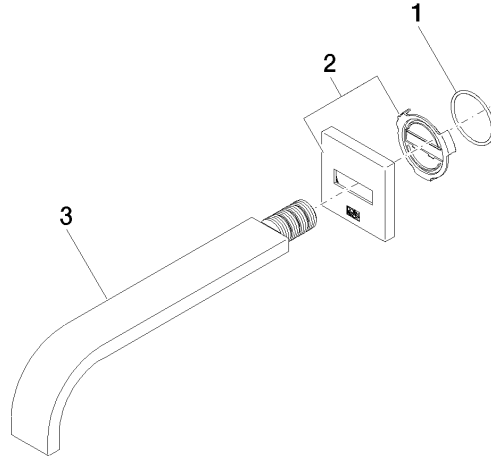

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 14 10 111 90	guarnizione	1	2
2	90 27 78 035 00-06	rosetta	1	10
3	04 28 22 290 00-06	bocca di erogazione	1	10