

17 861 625 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 27/05/2021



- sporgenza 145 mm
 - bocca fissa, termoisolata
 - Getto laminare
 - altezza rubinetteria 249 mm
 - altezza fino al regolatore del getto laminare 184 mm
 - diametro foro 35 mm
 - preparazione di acqua calda filtrata fino a 93 °C
 - preparazione di acqua fredda filtrata
 - portata max 2 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
 - Unità di funzionamento elettronico già predisposta per attacco a muro (137mm x 159mm x 60mm)
 - Valvola magnetica elettronica
 - Alimentatore 100-230 V, 50-60 Hz, 18 W completo di set adattatore specifico per paese
 - senza piombo
 - Il manicotto di uscita non può essere smontato.
 - Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB
- Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar. Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina**
- La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.**
- Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito www.dornbracht.com/professional**
- Non compatibile con la filtrazione ad osmosi inversa**

Per un funzionamento perfetto dell'HOT & COLD WATER DISPENSER in combinazione con il serbatoio dell'acqua calda e il filtro è necessaria una pressione di scorrimento minima di 3 bar.

Inoltre, deve essere installato sopra il lavello da cucina

La cartuccia filtrante deve essere sostituita ogni 6 mesi. Osservare anche le altre indicazioni riportate nelle istruzioni per i montaggio.

Indicazioni dettagliate sono disponibili al sito www.dornbracht.com/professional

Non compatibile con la filtrazione ad osmosi inversa

| | | |
|--|--------------------------------|---------------|
|  | Cromato | 17 861 625-00 |
|  | Platinato spazzolato | 17 861 625-06 |
|  | Platinato | 17 861 625-08 |
|  | Ottone (Oro 23k) | 17 861 625-09 |
|  | Dark Chrome | 17 861 625-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 17 861 625-28 |
|  | Nero opaco | 17 861 625-33 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 17 861 625-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 17 861 625-47 |
|  | Cromo spazzolato | 17 861 625-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 17 861 625-99 |

Prodotti complementari necessari



**Serbatoio dell'acqua calda
compreso filtro -**

12 892 970 90

17 861 625 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 27/05/2021


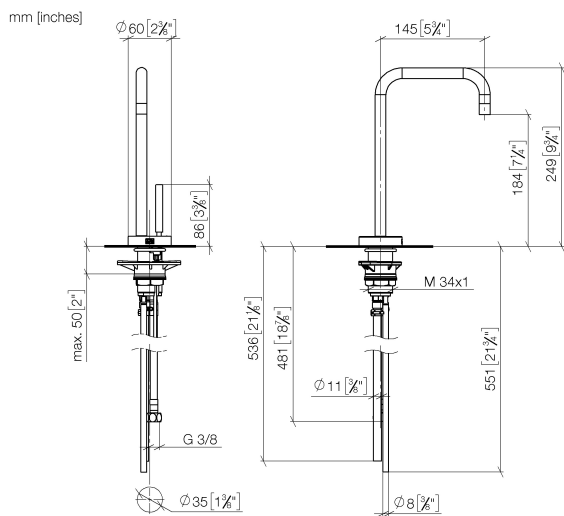


Diagramma di portata



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|--------|----------|-----------------------------|
| ASME A112.18.1 | cUPC | DIN 4109 | Executive Order no. 1007 |
| ISO 3822 | NSF372 | NSF61 | Ü-Zeichen |

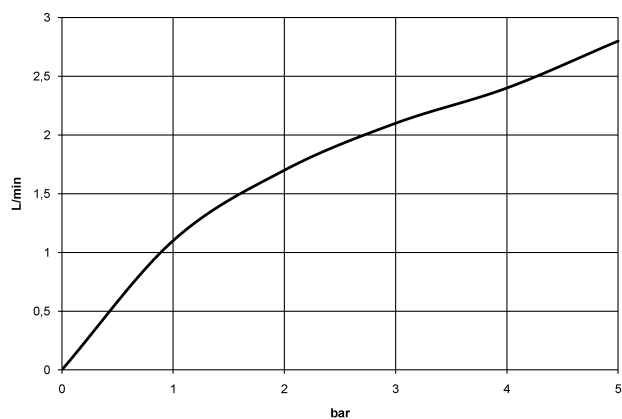


META SQUARE HOT & COLD WATER DISPENSER - Cromato

META SQUARE

17 861 625 Versione del prodotto da 09/03/2016 a 27/05/2021

Certificati e sostenibilità

| | | | | |
|-----------|------------|----------|--------|---------|
| IAPMO_N-4 | IAPMO_4976 | GDV_0400 | LGA_28 | IAPMO_6 |
|-----------|------------|----------|--------|---------|

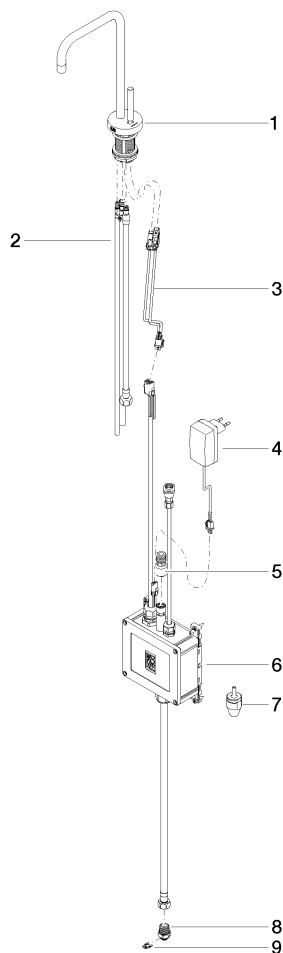

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| 3 | 90 10 01 048 00 90 | accessori elettrici | 1,00 | 2 |
| 9 | 09 16 01 045 90 | anello | 1,00 | 2 |
| 7 | 90 24 04 291 00 90 | inserto | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 17 85 100 02-00 | rubinetterie | 1,00 | 10 |
| 2 | 90 30 04 067 00 90 | flessibile | 1,00 | 2 |
| 4 | 04 10 01 050 00 90 | unità di alimentazione | 1,00 | 60 |
| 5 | 12 866 970 90 | Adattatore Limitatore di portata HCWD 3/8" - | 1,00 | 2 |
| 8 | 09 24 04 293 90 | ugello | 1,00 | 2 |
| 6 | 90 11 11 064 01 90 | accessori elettrici | 1,00 | 2 |