

20 713 831 Versione del prodotto da 01/01/2023



- sporgenza 125 mm
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 100 mm
- altezza fino al rompigitto 85 mm
- diametro foro piletta 32 mm
- diametro foro rubinetteria 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 8 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 6,8 l/min
- rosetta Ø 60 mm

	Soft Black	20 713 831-69
	Cromato	20 713 831-00

20 713 831 Versione del prodotto da 01/01/2023

mm [inches]


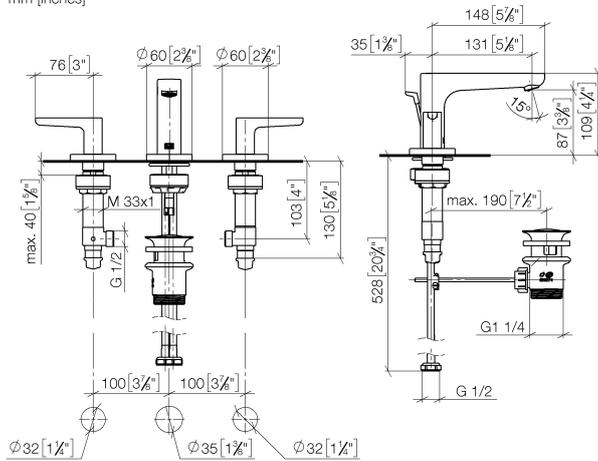


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	ISO 3822	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	XP P 41-280	

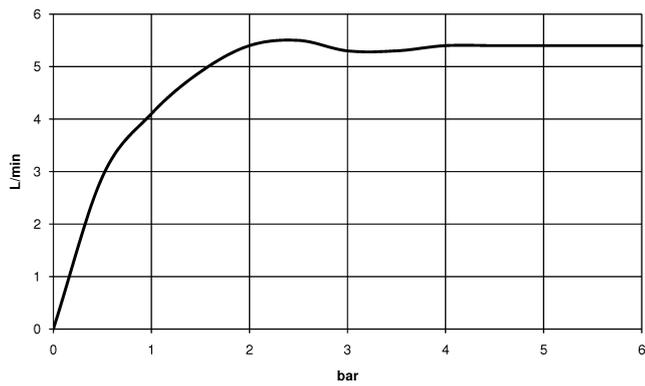

DORNBACHT YAMOU Batteria tre fori lavabo con piletta - Soft Black

DORNBACHT
YAMOU

20 713 831 Versione del prodotto da 01/01/2023

Certificati e sostenibilità

WRAS_2310


AbP_10

ACS_23 ACC NY

DVGW_DW-
6501DO0

20 713 831 Versione del prodotto da 01/01/2023

Parts for other finishes can be found here: Cromato

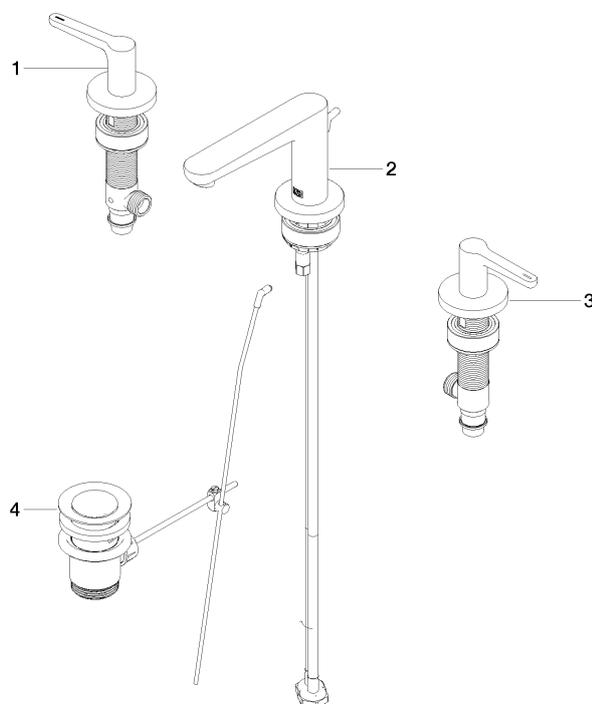

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 20 83 067 00-69	manopola (hot)	1,00	2
4	90 11 01 200 00-69	scarico	1,00	2
2	90 19 83 014 00-69	bocca di erogazione	1,00	2
3	90 20 83 066 00-69	manopola (cold)	1,00	2