

22 500 360




- sporgenza 130 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 100 mm
- altezza fino al rompigitto 65 mm
- diametro foro 35 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	22 500 360-28
	Cromato	22 500 360-00
	Platinato spazzolato	22 500 360-06
	Platinato	22 500 360-08
	Ottone (Oro 23k)	22 500 360-09
	Dark Platinum spazzolato	22 500 360-99

22 500 360  
mm [inches]

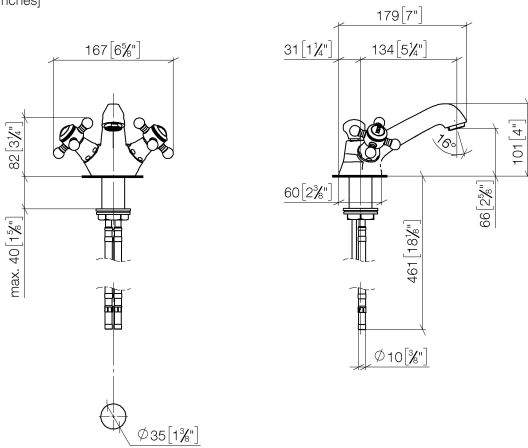


**Diagramma di portata**



**Certificati**

WRAS\_2107051.      LGA\_8017.      ETA\_17857.

22 500 360  
Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato

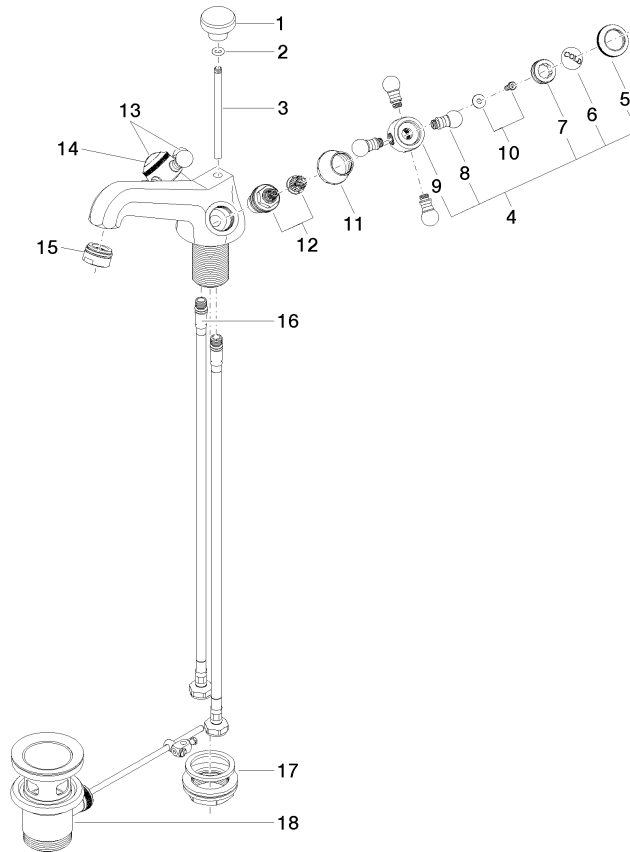

### Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 20 36 030-28	manopola	1	20
2	90 14 10 062 00 90	guarnizione	1	2
3	09 31 09 004-28	astina	1	20
4	04 20 36 002 06-28	manopola ( cold )	1	20
5	09 20 36 005-28	manopola	2	20
6	09 26 01 010 90	accessori	1	2
7	09 20 83 006 90	manopola	2	2
8	09 20 36 004-28	manopola	8	20
9	09 20 36 002-28	manopola	2	20
10	04 30 30 029 00 90	set di fissaggio	2	2
11	09 21 02 055-28	copertura	2	20
12	90 90 03 151 00 90	parte superiore	2	2
13	04 20 36 002 07-28	manopola ( hot )	1	20
14	09 26 01 011 90	accessori	1	2
15	90 23 01 118 01-28	rompigetto	1	20
16	04 30 04 104 00 90	flessibile	2	2
17	04 23 10 009 01 90	set di fissaggio	1	2
18	90 11 01 001 00-28	scarico	1	20