



- sporgenza 135 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 275 mm
- altezza fino al rompigitto 168 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 59 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Solamente per lavabo con troppopieno.

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	22 512 892-28
	Cromato	22 512 892-00
	Platinato spazzolato	22 512 892-06
	Platinato	22 512 892-08
	Dark Chrome	22 512 892-19
	Nero opaco	22 512 892-33
	Dark Brass spazzolato	22 512 892-39
	Bronzo spazzolato	22 512 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	22 512 892-46
	Champagne (Oro 22k)	22 512 892-47
	Cromo spazzolato	22 512 892-93
	Dark Platinum spazzolato	22 512 892-99

22 512 892 Versione del prodotto da 30/06/2009 a 27/05/2021

mm [inches]

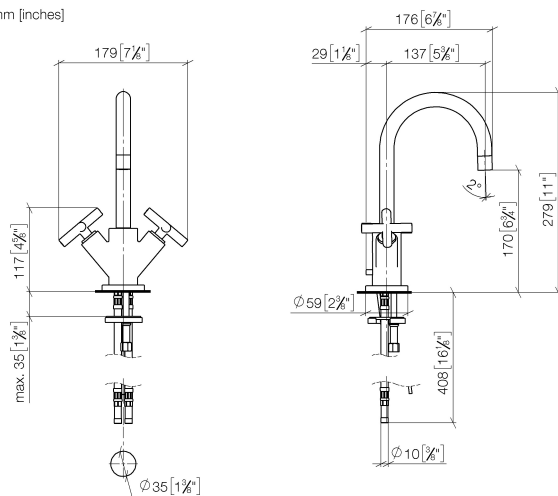


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109	EN 200	Executive Order no. 1007	ISO 3822
Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen	VA-Zeichen



TARA Miscelatore monoforo lavabo con piletta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

TARA

22 512 892 Versione del prodotto da 30/06/2009 a 27/05/2021

Certificati e sostenibilità

ETA_18

LGA_18

GDV_0400

WRAS_240702

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato



16 Abbaufamilie 04.11.01.001.00-ff