



- sporgenza 200 mm
- bocca girevole 360°
- Getto circolare con aria
- altezza rubinetteria 425 mm
- altezza fino al rompigitto 280 mm
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 59 mm
- 2x tubo flessibile di mandata M 10 x 1 avvitato, tenuta controllata
- portata max 7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Per l'uso in lavabi sopraiano

	Cromato	22 533 892-00
	Platinato spazzolato	22 533 892-06
	Platinato	22 533 892-08
	Dark Chrome	22 533 892-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	22 533 892-28
	Nero opaco	22 533 892-33
	Dark Brass spazzolato	22 533 892-39
	Bronzo spazzolato	22 533 892-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	22 533 892-46
	Champagne (Oro 22k)	22 533 892-47
	Cromo spazzolato	22 533 892-93
	Dark Platinum spazzolato	22 533 892-99

22 533 892 Versione del prodotto da 30/06/2009 a 27/05/2021

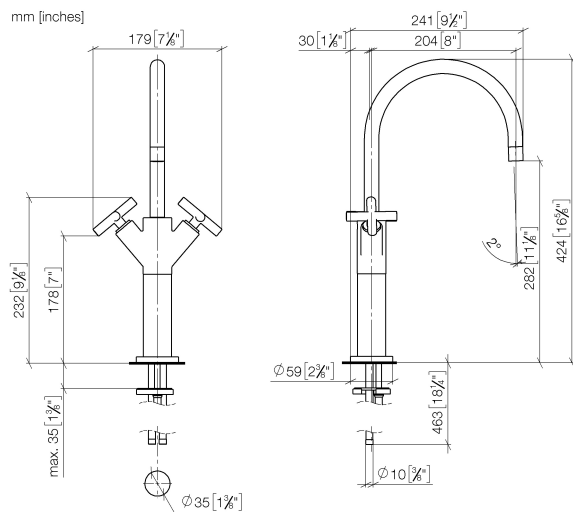


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order
no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



TARA Miscelatore monoforo lavabo con base rialzata senza piletta - Cromato

TARA

22 533 892 Versione del prodotto da 30/06/2009 a 27/05/2021


Certificati e sostenibilità

ETA_18

LGA_18

GDV_0400

WRAS_240702

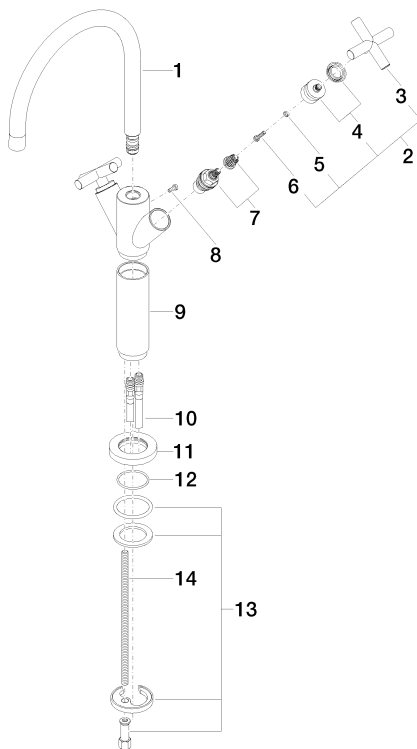

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
13	04 30 11 038 00 90	set di fissaggio	1,00	2
10	04 30 04 105 00 90	flessibile	2,00	2
14	09 31 11 000 90	perno	1,00	2
3	09 20 89 010-00	manopola	2,00	60
12	09 14 10 134 90	guarnizione	1,00	2
4	90 12 12 007 00-00	alloggio	2,00	10
9	09 18 40 063-00	bussola	1,00	10
7	90 90 03 151 00 90	parte superiore	2,00	2
8	09 30 30 054 90	vite	1,00	2
1	90 28 22 214 01-00	bocca di erogazione	1,00	10
11	09 28 10 132-00	anello	1,00	10
5	90 30 11 029 00 90	rondella	2,00	2
6	90 30 30 075 00 90	vite	2,00	2
2	90 20 89 010 10-00	manopola	2,00	10