

25 133 882 Versione del prodotto da 27/05/2021



- Bocca: getto circolare con aria
- portata max 22 l/min a una pressione idraulica di 3 bar
- Doccetta: COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Gruppo doccetta con flessibile con sistema anticalcare
- sporgenza 240 mm
- Deviatore a rotazione vasca/doccia
- rosette scorrevoli Ø 65 mm
- Rosetta per supporto doccia Ø 50mm
- ingresso 1/2"
- Interasse 150 mm ± 15 mm
- Flessibile doccetta in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Possibilità di combinazione con i collegamenti di livello su richiesta (esecuzione speciale).

	Dark Brass spazzolato	25 133 882-39
	Cromato	25 133 882-00
	Platinato spazzolato	25 133 882-06
	Platinato	25 133 882-08
	Dark Chrome	25 133 882-19
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	25 133 882-28
	Nero opaco	25 133 882-33
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	25 133 882-46
	Champagne (Oro 22k)	25 133 882-47
	Cromo spazzolato	25 133 882-93
	Dark Platinum spazzolato	25 133 882-99

25 133 882 Versione del prodotto da 27/05/2021  
mm [inches]

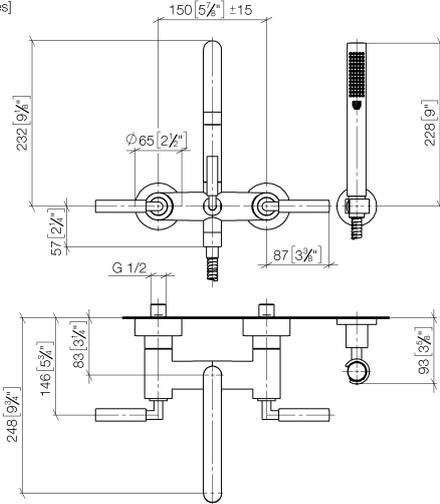


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



TARA Gruppo vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Dark Brass  
spazzolato

TARA

---

25 133 882 Versione del prodotto da 27/05/2021

Certificati e sostenibilità

---

WRAS\_2210

LGA\_18

TARA Gruppo vasca montaggio a muro con doccetta e flessibile - Dark Brass  
spazzolato

TARA

25 133 882 Versione del prodotto da 27/05/2021

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato

