

Gruppo doccia con flessibile con piastra di copertura FlowReduce - Champagne (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

27 818 980 Versione del prodotto da 02/03/2021



- COMPACT RAIN, portata max. 6,8 l/min (a 3 bar)
- Flessibile doccia in metallo 1250mm con protezione antitorsione integrata
- uscita doccia 3/8"
- con sistema anticalcare

Dati tecnici:

- piastra di copertura 240 x 60 mm
- raccordo curvo 1/2"

Note:

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Champagne (Oro 22k)	27 818 980-47 0010
	Cromato	27 818 980-00
	Cromato	27 818 980-00 0010
	Platinato spazzolato	27 818 980-06
	Platinato spazzolato	27 818 980-06 0010
	Platinato	27 818 980-08
	Platinato	27 818 980-08 0010
	Dark Chrome	27 818 980-19
	Dark Chrome	27 818 980-19 0010
	Light Gold spazzolato	27 818 980-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 818 980-28
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 818 980-28 0010
	Nero opaco	27 818 980-33
	Nero opaco	27 818 980-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 818 980-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 818 980-46
	Champagne (Oro 22k)	27 818 980-47
	Cromo spazzolato	27 818 980-93
	Cromo spazzolato	27 818 980-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	27 818 980-99
	Dark Platinum spazzolato	27 818 980-99 0010

Gruppo doccia con flessibile con piastra di copertura FlowReduce - Champagne (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

27 818 980 Versione del prodotto da 02/03/2021

Prodotti complementari




raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

Gruppo doccia con flessibile con piastra di copertura FlowReduce - Champagne (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

27 818 980 Versione del prodotto da 02/03/2021
mm [inches]

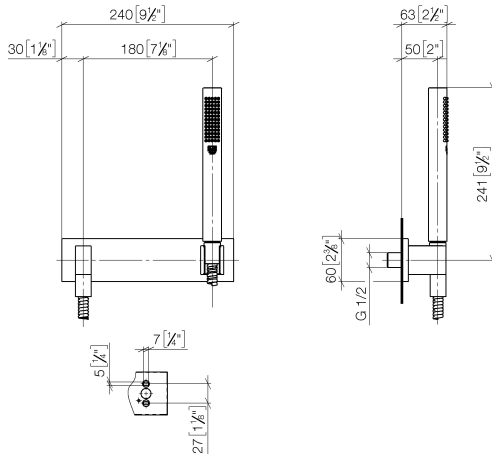

Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109	ISO 3822
----------------	------	----------	----------

Ü-Zeichen

Certificati e sostenibilità

LGA_29 IAPMO_4976 (

Gruppo doccia con flessibile con piastra di copertura FlowReduce - Champagne (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

27 818 980 Versione del prodotto da 02/03/2021

