

27 841 979



- LAMINAR FLOW, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
- con regolatore di portata
- rosetta 60 x 60 mm
- supporto per tubo flessibile Kneipp
- raccordo curvo 1/2"
- senza tubo flessibile
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	27 841 979-33
	Cromato	27 841 979-00
	Platinato spazzolato	27 841 979-06
	Platinato	27 841 979-08
	Dark Chrome	27 841 979-19
	Light Gold spazzolato	27 841 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	27 841 979-28
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	27 841 979-46
	Champagne (Oro 22k)	27 841 979-47
	Cromo spazzolato	27 841 979-93
	Dark Platinum spazzolato	27 841 979-99

27 841 979
mm [inches]


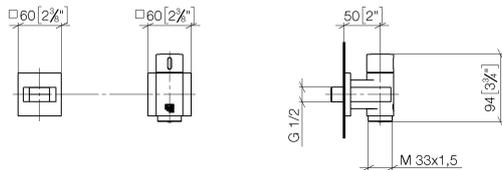


Diagramma di portata



Codes & Standards

EN 1717

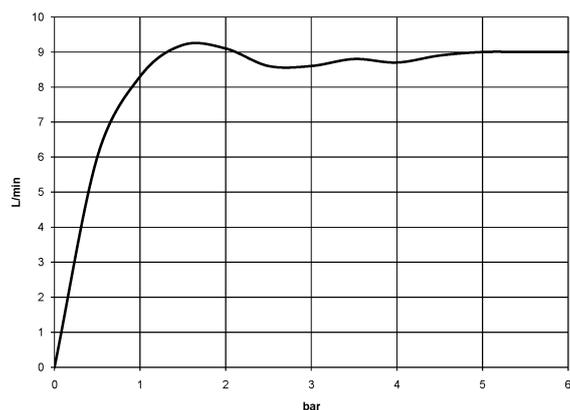

WATER TUBE Raccordo curvo kneipp con supporto per tubo con rosette
separate FlowReduce - Nero opaco

SERIES SPECIFIC

27 841 979

Certificati e sostenibilità

Belgaqua_24-007-2

WATER TUBE Raccordo curvo kneipp con supporto per tubo con rosette separate FlowReduce - Nero opaco

SERIES SPECIFIC

27 841 979

Parts for other finishes can be found here: Cromato

