

- Getto a spruzzo per la testa Ø 130 mm
- COMPACT RAIN, portata max. 15 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 017 979-28
	Cromato	28 017 979-00
	Platinato spazzolato	28 017 979-06
	Platinato	28 017 979-08
	Dark Chrome	28 017 979-19
	Light Gold	28 017 979-26
	Light Gold spazzolato	28 017 979-27
	Nero opaco	28 017 979-33
	Dark Brass spazzolato	28 017 979-39
	Bronzo spazzolato	28 017 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 017 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 017 979-47
	Cromo spazzolato	28 017 979-93
	Dark Platinum spazzolato	28 017 979-99

mm [inches]

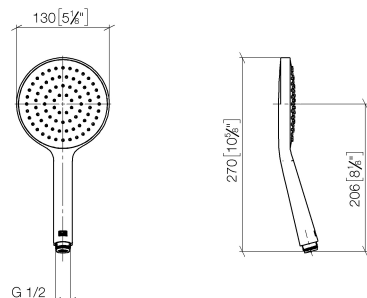


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)


SERIE NEUTRO

28 017 979 Versione del prodotto da 01/04/2024

Certificati e sostenibilità

DVGW_DW- 6517DN0	LGA_29	WRAS_2009
---------------------	--------	-----------

Parts for other
finishes can be found
here: Cromato

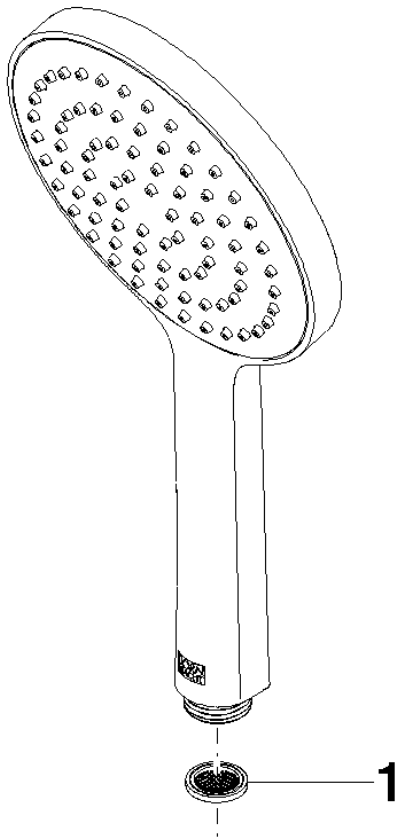

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 23 01 039 90	setaccio	1,00	2