

28 025 979



- Soffione Ø 100mm
- COMPACT RAIN, portata max. 5 l/min (a 3 bar)
- con sistema anticalcare
- ingresso 1/2"
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB


Sistema di sicurezza antiriflusso.

Compatibile con: IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO


	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 025 979-28 0010
	Cromato	28 025 979-00 0010
	Platinato spazzolato	28 025 979-06 0010
	Platinato	28 025 979-08 0010
	Dark Chrome	28 025 979-19 0010
	Light Gold	28 025 979-26 0010
	Nero opaco	28 025 979-33 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 025 979-46 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 025 979-47 0010
	Cromo spazzolato	28 025 979-93 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 025 979-99 0010

28 025 979

mm [inches]

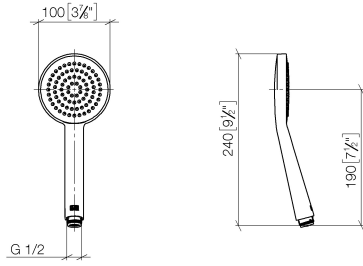

### Diagramma di portata

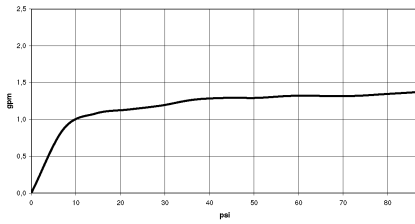

28 025 979

**Versione del prodotto da 4/1/2023**

Parts for other  
finishes can be found  
here: Cromato





SERIE NEUTRO Doccetta - Ottone spazzolato (Oro 23k)

IMO

28 025 979

**Elenco delle parti di ricambio**

**Versione del prodotto da 4/1/2023**

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
	09 23 01 039 90	setaccio	1	2