

## Raccordo curvo - Nero opaco

## SERIES SPECIFIC

28 450 625 Versione del prodotto fino a 06/07/2018



- uscita doccetta 3/8"
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

Sistema di sicurezza antiriflusso.

	Nero opaco	28 450 625-33
	Cromato	28 450 625-00
	cromato spazzolato	28 450 625-04
	Platinato spazzolato	28 450 625-06
	Platinato	28 450 625-08
	Dark Chrome	28 450 625-19
	Light Gold	28 450 625-26
	Light Gold spazzolato	28 450 625-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 450 625-28
	Bronzo spazzolato	28 450 625-42
	alluminio	28 450 625-45
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 450 625-46
	Champagne (Oro 22k)	28 450 625-47
	Cromo spazzolato	28 450 625-93
	Dark Platinum spazzolato	28 450 625-99

## Prodotti complementari

**raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm





Diagramma di portata



Codes & Standards

ASME A112.18.1	cUPC	EN 1717	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	XP P 41-280		




Raccordo curvo - Nero opaco

SERIES SPECIFIC

28 450 625    Versione del prodotto fino a 06/07/2018

Certificati e sostenibilità

Belgaqua\_21-381-2    ACS\_20 ACC LY    IAPMO\_4976    WRAS\_240702

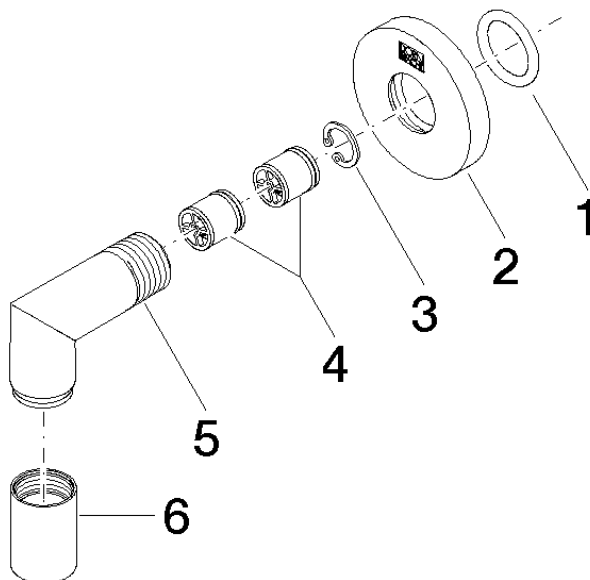

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
3	09 16 01 014 90	anello	1,00	2
2	09 27 22 503-33	rosetta	1,00	30
5	09 11 03 036-33	attacco	1,00	30
1	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2
4	90 23 01 141 00 90	valvola di non ritorno	2,00	2
6	90 21 02 069 00-33	copertura	1,00	30