

28 504 831 Versione del prodotto da 01/01/2023



- sporgenza 180-210 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- Getto normale
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 100mm
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 7,6 l/min
- rosetta Ø 55 mm

	Cromato	28 504 831-00
	Soft Black	28 504 831-69

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



28 504 831 Versione del prodotto da 01/01/2023

mm [inches]


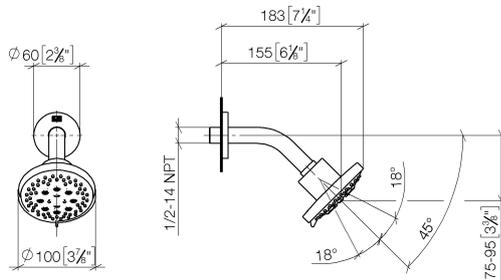


Diagramma di portata

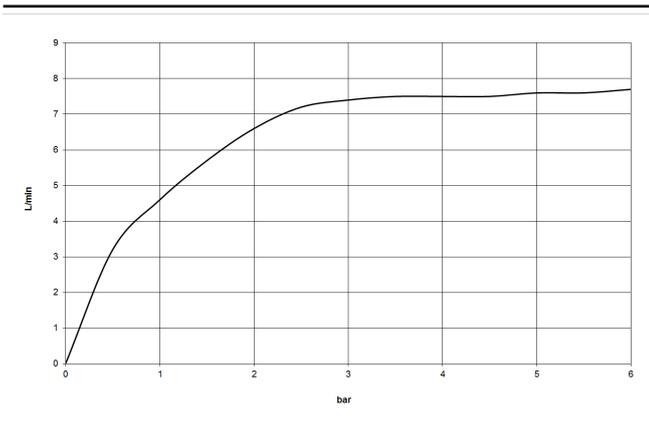

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



DORNBACHT YAMOU Doccia testa - Cromato


DORNBACHT
YAMOU

28 504 831 Versione del prodotto da 01/01/2023

Certificati e sostenibilità

LGA_28

WRAS_240202

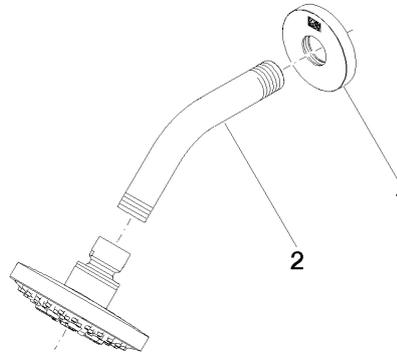

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 27 83 018 00-00	rosetta	1,00	2
2	90 11 03 011 10-00	attacco	1,00	2