

28 504 832 Versione del prodotto da 01/01/2023



- sporgenza 180-210 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- Getto normale
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 100mm
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 7,6 l/min
- rosetta Ø 55 mm

	Soft Black	28 504 832-69
	Cromato	28 504 832-00

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



28 504 832 Versione del prodotto da 01/01/2023

mm [inches]


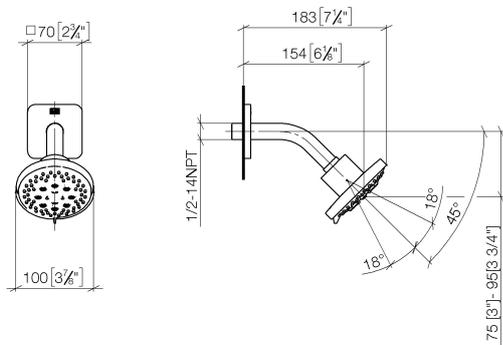


Diagramma di portata

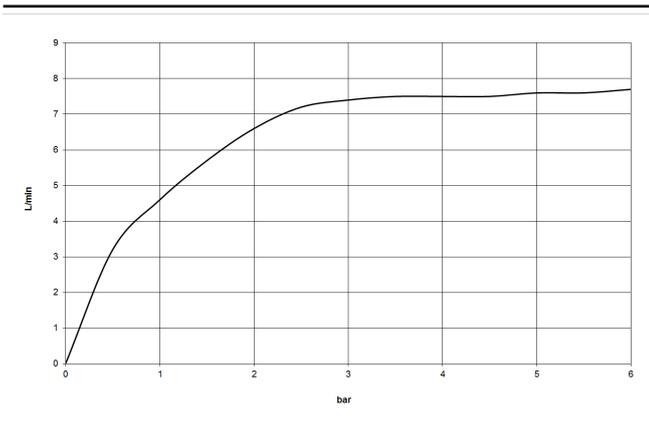

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



DORNBACHT YARRE Doccia testa - Soft Black


DORNBACHT
YARRE

28 504 832 Versione del prodotto da 01/01/2023

Certificati e sostenibilità

LGA_28

WRAS_240202

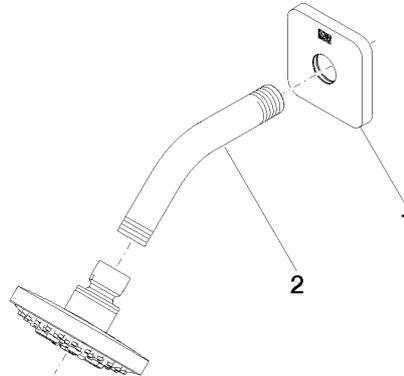

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	90 27 83 016 00-69	rosetta	1,00	2
2	90 11 03 011 10-69	attacco	1,00	2