

28 508 360



- Soffione Ø 94mm
- A tre regolazioni: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 7 l/min
- con sistema anticalcare

Dimensioni tecniche:

- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

	Platinato spazzolato	28 508 360-06
	Cromato	28 508 360-00 0010
	Cromato	28 508 360-00
	Platinato spazzolato	28 508 360-06 0010
	Platinato	28 508 360-08 0010
	Platinato	28 508 360-08
	Ottone (Oro 23k)	28 508 360-09 0010
	Ottone (Oro 23k)	28 508 360-09
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 360-28 0010
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 360-28
	Dark Platinum spazzolato	28 508 360-99 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 508 360-99

Prodotti complementari



- raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90**
- Profondità d'incasso max. 163 mm
 - profondità d'incasso min. 90 mm

28 508 360

mm [inches]



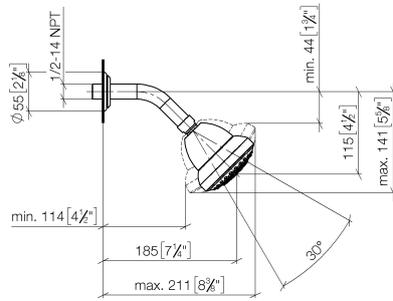


Diagramma di portata

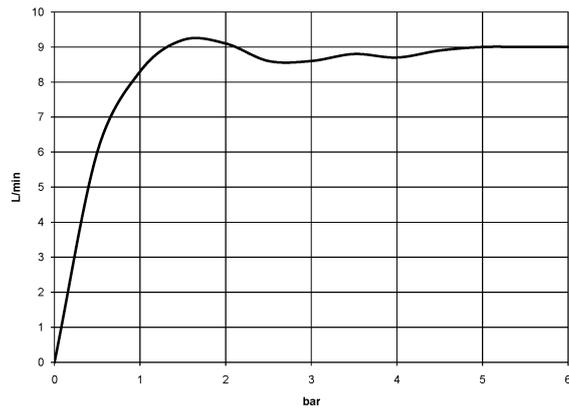

28 508 360

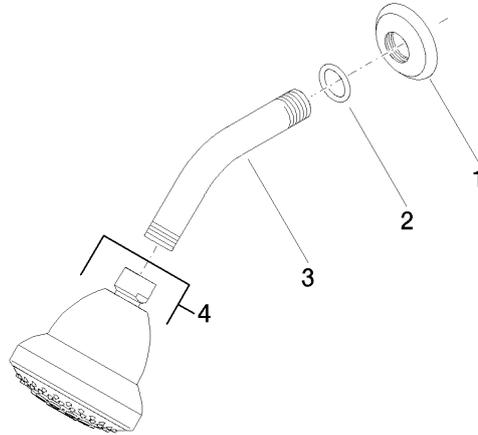

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
4	04 12 11 120 00-06	doccia	1,00	-
Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo				
1	09 27 35 003-06	rosetta	1,00	10
3	09 11 03 011-06	attacco	1,00	10
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1,00	2