

28 508 979



- sporgenza 200 mm
- snodo sferico 30° orientabile
- A tre regolazioni: PURIFY RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, portata max. 9 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 7 l/min
- con sistema anticalcare
- Soffione Ø 92mm
- rosetta Ø 55 mm
- ingresso 1/2"

Compatibile con: TARA, LISSÉ, VAIA, META

	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 979-28
	Cromato	28 508 979-00 0010
	Cromato	28 508 979-00
	Platinato spazzolato	28 508 979-06 0010
	Platinato spazzolato	28 508 979-06
	Platinato	28 508 979-08 0010
	Platinato	28 508 979-08
	Dark Chrome	28 508 979-19 0010
	Dark Chrome	28 508 979-19
	Light Gold	28 508 979-26 0010
	Light Gold	28 508 979-26
	Light Gold spazzolato	28 508 979-27 0010
	Light Gold spazzolato	28 508 979-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 508 979-28 0010
	Nero opaco	28 508 979-33 0010
	Nero opaco	28 508 979-33
	Bronzo spazzolato	28 508 979-42 0010
	Bronzo spazzolato	28 508 979-42
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 979-46 0010
	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 508 979-46
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47 0010
	Champagne (Oro 22k)	28 508 979-47
	Cromo spazzolato	28 508 979-93 0010
	Cromo spazzolato	28 508 979-93
	Dark Platinum spazzolato	28 508 979-99 0010
	Dark Platinum spazzolato	28 508 979-99

28 508 979

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm



28 508 979

mm [inches]



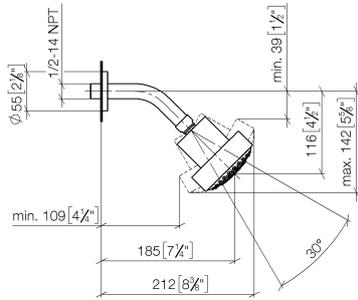


Diagramma di portata

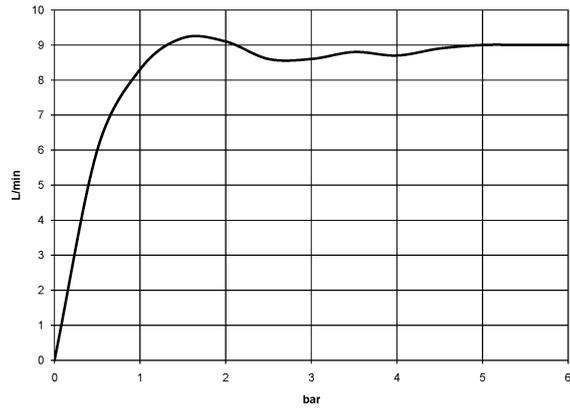

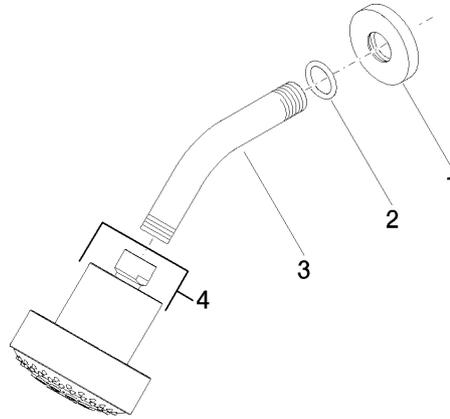

Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
1	09 27 22 003-28	rosetta	1	20
2	90 14 10 026 00 90	guarnizione	1	2
3	09 11 03 011-28	attacco	1	20
4	04 12 11 110 00-28	doccia	1	-

Il pezzo di ricambio non può più essere ordinato, si prega di ordinare l'articolo sostitutivo