

Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 518 782



- Soffione Ø 55mm
- snodo sferico 25° orientabile (in ogni direzione)
- Getto a pioggia
- sistema anticalcare
- rosetta 60 x 60 mm
- ingresso 1/2"
- portata max 5 l/min
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Light Gold spazzolato | 28 518 782-27 |
|  | Cromato | 28 518 782-00 |
|  | Platinato spazzolato | 28 518 782-06 |
|  | Platinato | 28 518 782-08 |
|  | Dark Chrome | 28 518 782-19 |
|  | Ottone spazzolato (Oro 23k) | 28 518 782-28 |
|  | Nero opaco | 28 518 782-33 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 28 518 782-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 28 518 782-47 |
|  | Cromo spazzolato | 28 518 782-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 28 518 782-99 |

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- profondità d'incasso min. 90 mm
- Profondità d'incasso max. 163 mm



Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Light Gold spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 518 782
mm [inches]




Diagramma di portata


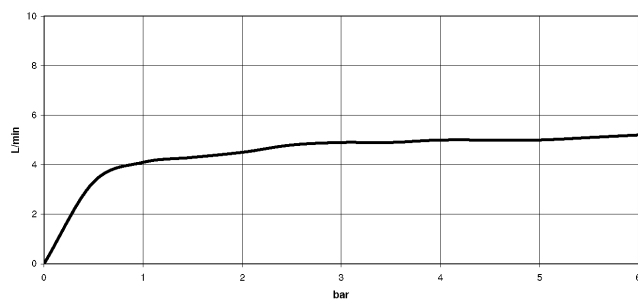


Diagramma gittate

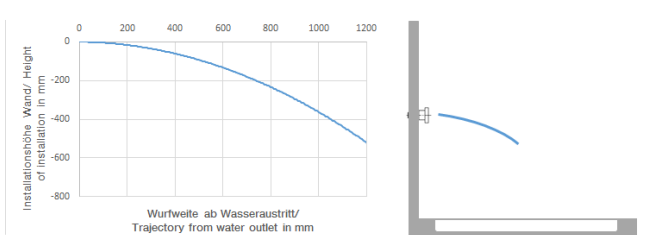

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Light Gold
spazzolato

SERIES SPECIFIC

28 518 782

Certificati e sostenibilità

LGA_38

WRAS_240602

**Soffione laterale senza regolazione di portata FlowReduce - Light Gold
spazzolato**

SERIES SPECIFIC

28 518 782

