

## Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto 400 mm - Champagne spazzolato (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

28 699 970 Versione del prodotto da 13/03/2017



- Soffione a pioggia Ø 400 mm
- PURE RAIN, portata max 20 l/min (a 3 bar)
- portata max. 20 l/min (a 3 bar)
- Funzione a partire da: 12 l/min
- con sistema anticalcare
- con funzione neutra

### Dimensioni tecniche:

- diametro rosetta 60 mm, utilizzo opzionale
- ingresso 1/2"

Modifica prodotto dal 1.4.2024: portata max. 20l/min

	Champagne spazzolato (Oro 22k)	28 699 970-46
	Cromato	28 699 970-00
	Platinato spazzolato	28 699 970-06
	Platinato	28 699 970-08
	Dark Chrome	28 699 970-19
	Light Gold	28 699 970-26
	Light Gold spazzolato	28 699 970-27
	Ottone spazzolato (Oro 23k)	28 699 970-28
	Nero opaco	28 699 970-33
	Bronzo spazzolato	28 699 970-42
	Champagne (Oro 22k)	28 699 970-47
	Cromo spazzolato	28 699 970-93
	Dark Platinum spazzolato	28 699 970-99

### Prodotti complementari




#### raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90

- Profondità d'incasso max. 163 mm
- profondità d'incasso min. 90 mm

## Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto 400 mm - Champagne spazzolato (Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

28 699 970 Versione del prodotto da 13/03/2017  
mm [inches]

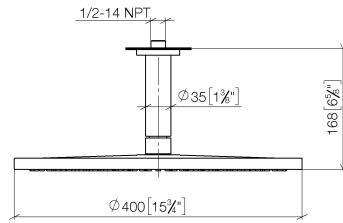

### Diagramma di portata



### Codes & Standards

DIN 4109

EN 1112

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen




Soffione a pioggia con fissaggio a soffitto 400 mm - Champagne spazzolato  
(Oro 22k)

SERIES SPECIFIC

28 699 970    Versione del prodotto da 13/03/2017

Certificati e sostenibilità

LGA_29	WRAS_2212	DVGW_DW- 6517DN0
--------	-----------	---------------------

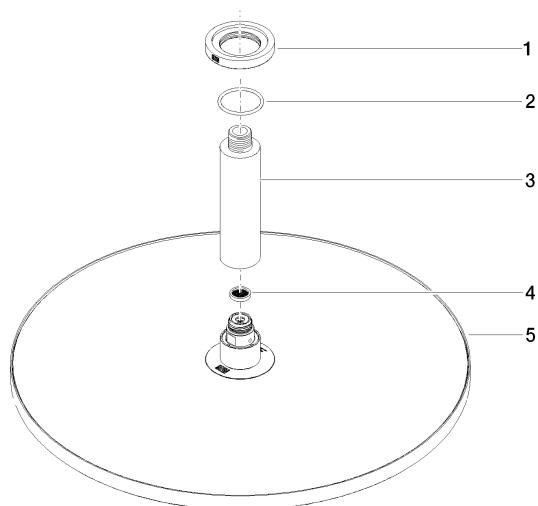

## Elenco delle parti di ricambio

N.	Codice articolo	Denominazione	Quantità necessaria	Tempo di produzione
2	09 14 10 141 90	guarnizione	1,00	2
3	09 11 03 080-46	attacco	1,00	30
1	09 27 22 040-46	rosetta	1,00	30
4	09 23 01 075 90	inserto	1,00	2
6	90 30 09 069 00 90	chiave	1,00	2
5	90 12 05 090 00-46	doccia	1,00	30