

META Rubinetto a muro Acqua fredda senza piletta - Bronzo spazzolato

META

30 010 662 Versione del prodotto da 01/05/2022



- sporgenza 126 mm
- bocca fissa
- Getto circolare con aria
- diametro foro 35 mm
- rosetta Ø 60 mm
- portata max 5,7 l/min
- senza piombo
- Questo prodotto può aiutare un edificio a soddisfare i requisiti dei Green Building Rating Systems, ad es. LEED®, BREEAM®, DGNB

| | | |
|---|--------------------------------|---------------|
|  | Bronzo spazzolato | 30 010 662-42 |
|  | Cromato | 30 010 662-00 |
|  | Platinato spazzolato | 30 010 662-06 |
|  | Dark Chrome | 30 010 662-19 |
|  | Light Gold | 30 010 662-26 |
|  | Light Gold spazzolato | 30 010 662-27 |
|  | Nero opaco | 30 010 662-33 |
|  | Dark Brass spazzolato | 30 010 662-39 |
|  | Champagne spazzolato (Oro 22k) | 30 010 662-46 |
|  | Champagne (Oro 22k) | 30 010 662-47 |
|  | Cromo spazzolato | 30 010 662-93 |
|  | Dark Platinum spazzolato | 30 010 662-99 |

Prodotti complementari

raccordo angolare ad incasso - 35 085 970 90



- profondità d'incasso min. 90 mm
- Profondità d'incasso max. 163 mm

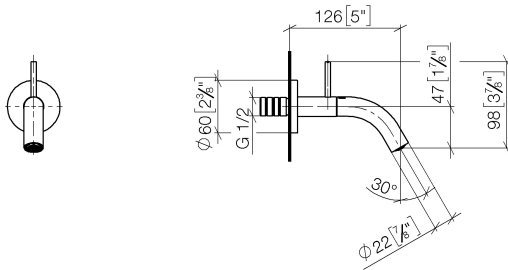


Diagramma di portata



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen




META Rubinetto a muro Acqua fredda senza piletta - Bronzo spazzolato

META

30 010 662 Versione del prodotto da 01/05/2022

Certificati e sostenibilità

LGA_38

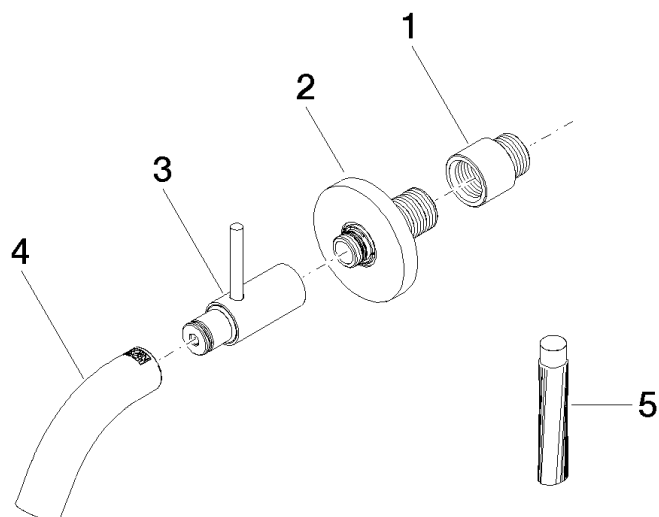

Elenco delle parti di ricambio

| N. | Codice articolo | Denominazione | Quantità necessaria | Tempo di produzione |
|----|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 5 | 09 16 03 001 90 | grasso | 1,00 | 2 |
| 4 | 90 28 22 385 00-42 | bocca di erogazione | 1,00 | 30 |
| 3 | 90 20 66 023 00-42 | manopola | 1,00 | 30 |
| 1 | 09 24 03 072 10 90 | ugello | 1,00 | 2 |
| 2 | 90 27 66 019 00-42 | rosetta | 1,00 | 30 |